

|             |      |   |      |   |    |   |   |   |   |       |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|---|---|-------|
| EN<br>55015 | IP44 | ▽ | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚙ | ⊗ | ⊙ | 650°C |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|---|---|-------|

### Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile.  
Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP44. Corpo:  
acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico bianco.  
Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio Ø14mm per  
montaggio diretto a soffitto, parete o staffe. Centri di  
fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul retro  
dell'apparecchio e preforatura nelle testate. Guarnizioni  
incluse. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti 3  
x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>. Cablaggio passante. Completo di LED  
3000K

Misure: 1216 x 166 x 64 mm

Potenza impegnata apparecchio: 53,5 W


Flusso luminoso apparecchio: 5700 lm

Efficienza apparecchio: 107 lm/W

Peso: 2,81 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg

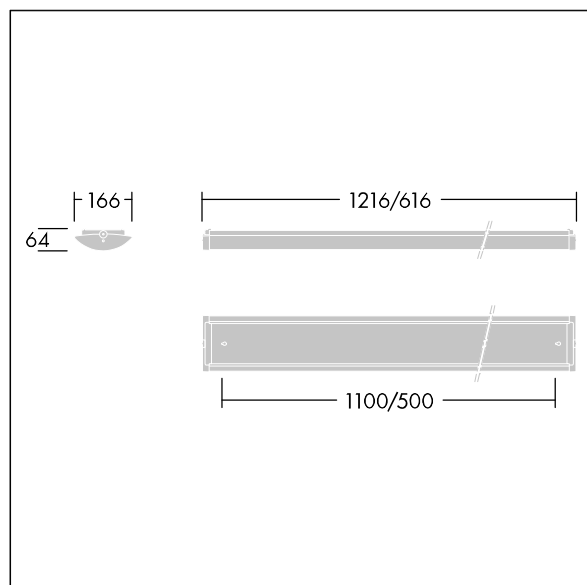

TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Prisma**

**96630835 PRISMA LED6200-830 HF FR L1200 TW**

**THORN**