

# Prisma

# THORN

## 96630838 PRISMA LED6200-840 HFIX FR L1200

|             |      |   |      |   |    |   |   |   |       |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|---|-------|
| EN<br>55015 | IP44 | ▽ | IK06 | ⊕ | CE | ⚠ | ⚡ | ⊗ | 650°C |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|---|-------|


### Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile.  
Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP44.  
Corpo: acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico  
bianco. Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio  
Ø14mm per montaggio diretto a soffitto, parete o staffe.  
Centri di fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul  
retro dell'apparecchio e preforatura nelle testate.  
Guarnizioni incluse. Connessione elettrica tramite  
morsetteria a tasti (3 + 2) x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>.. Completo di LED  
3000K

Misure: 1216 x 166 x 64 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 53,5 W  
Flusso luminoso apparecchio: 6200 lm  
Efficienza apparecchio: 116 lm/W  
Peso: 2,72 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg

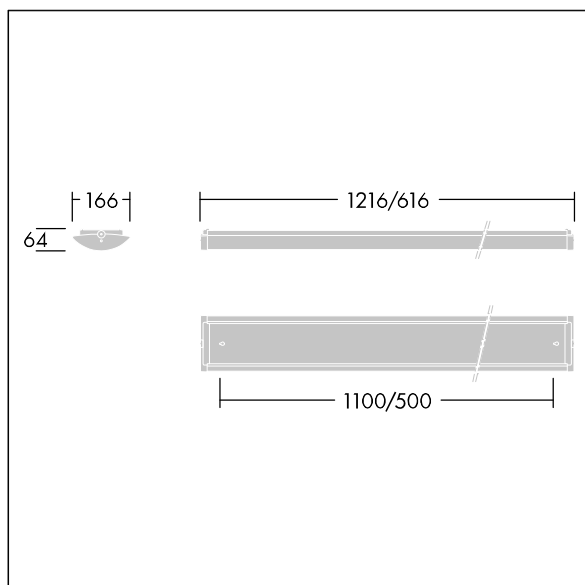

TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting