

Prisma

THORN

96630849 PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚡	⊗	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	---	-------

Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile.
Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP44. Corpo:
acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico bianco.
Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio Ø14mm per
montaggio diretto a soffitto, parete o staffe. Centri di
fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul retro
dell'apparecchio e preforatura nelle testate. Guarnizioni
incluse. Connessione elettrica tramite morsetti a tasti 3
x 2 x 2.5mm². Con sensore presenza integrato per controllo
on/off.. Completo di LED 4000K

Misure: 1216 x 166 x 64 mm

Potenza impegnata apparecchio: 35,3 W


Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm

Efficienza apparecchio: 120 lm/W

Peso: 2,74 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg

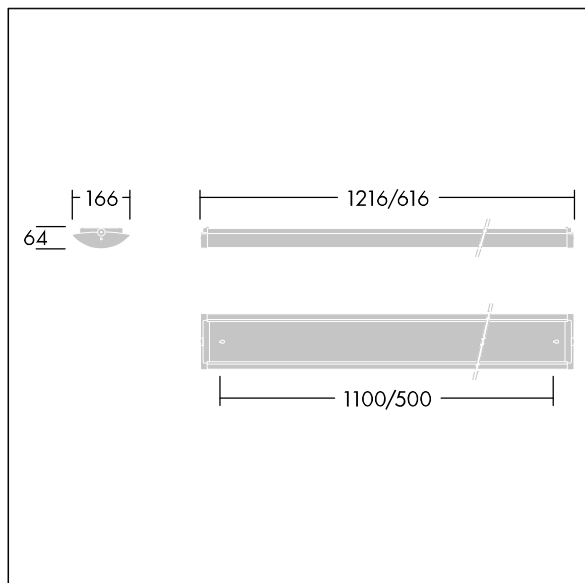

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Prisma

96630849 PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200

THORN