Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

IP20	IK06		CE				T_a35

Equaline Mini

Reglette a LED dal profilo molto sottile, per montaggio Montaggio su superficie. Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I. IP20, IK06. Corpo: alluminio estruso anodizzato. Diffusore: policarbonato opale. Testate di chiusura: policarbonato bicolore stampato ad iniezione. Connessione elettrica tramite testate di chiusura (SD). Possibiltà di cablaggio passante. Completo di LED 3000K

Misure: 1180 x 37 x 60 mm
Potenza impegnata apparecchio: 36,3 W
Flusso luminoso apparecchio: 4164 lm
Efficienza apparecchio: 115 lm/W
Peso: 1,15 kg

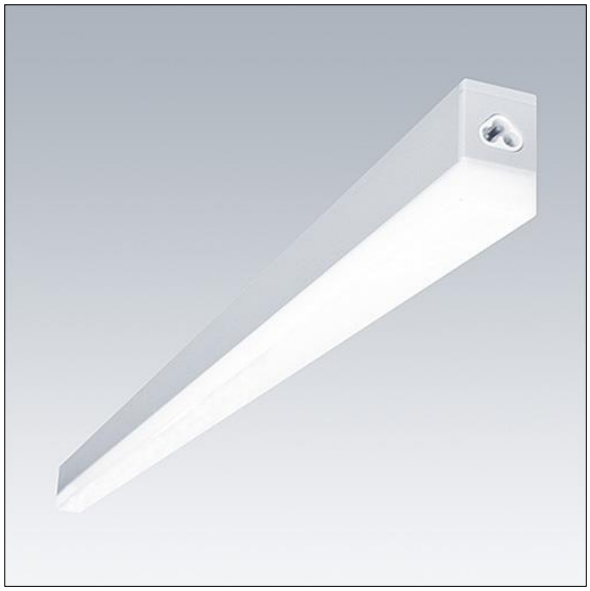

TLG_EQUM_F_LS.jpg

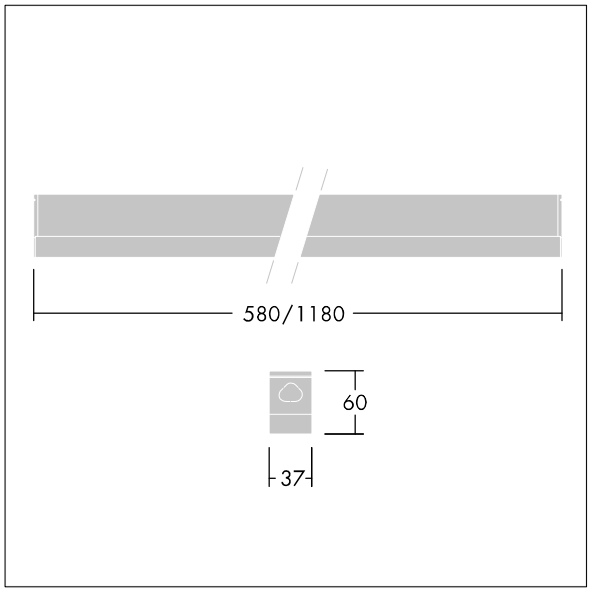

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting