IQ Wave SP

92901533 IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4

IP20 | IK05 | 650°C | Ta 0 +25

IQ Wave SP

Apparecchio a LED leggero, Sospensione, con ottica MV Tech. Alimentatore output fisso con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale elettronico. Classe I, IP20, IK05. Corpo, diffusore, telaio e testate: policarbonato finitura bianco (simile al RAL9016). Alimentazione: acciaio preverniciato colore bianco. Equipaggiato con cavo a 4 conduttori lunghezza 2,5m. Cavi di sospensione inclusi. Rosone a soffitto da ordinare separatamente. Completo di LED 4000K

Misure: 1140 x 210 x 70 mm
Potenza impegnata apparecchio: 40 W
Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm
Efficienza apparecchio: 106 lm/W
Peso: 4,9 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

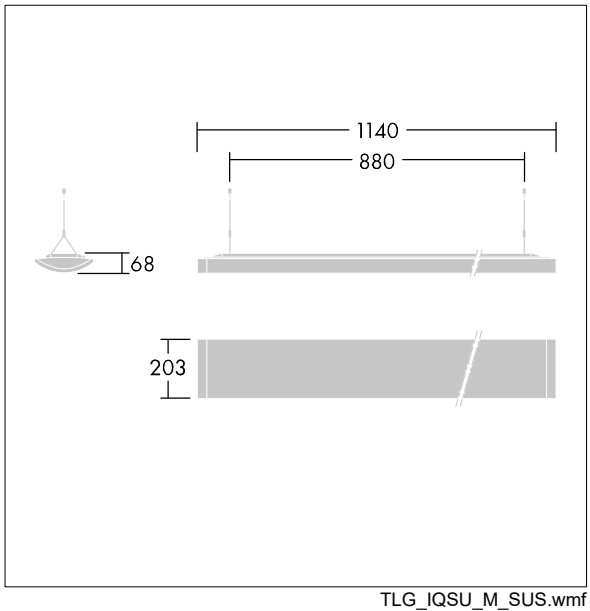

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

92901533 IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting