PopPack

96631569 POPPACK LED 6500-840 HFI E3 L1800

IP20	IK03		CE			650°C	Ta 0 +25	

PopPack

Reglette a LED. elettronico Alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Corpo: acciaio verniciato bianco (RAL9016), sagomato. Testate di chiusura: policarbonato stampato a iniezione, bianco. Diffusore: acrilico texturizzato opale. Connessione elettrica tramite morsettiera (3 + 3) x 2 x 2.5mm². Completo di LED 4000K.

Misure: 1728 x 60 x 74 mm
Potenza impegnata apparecchio: 54 W
Flusso luminoso apparecchio: 6800 lm
Efficienza apparecchio: 126 lm/W
Peso: 2,5 kg

TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg

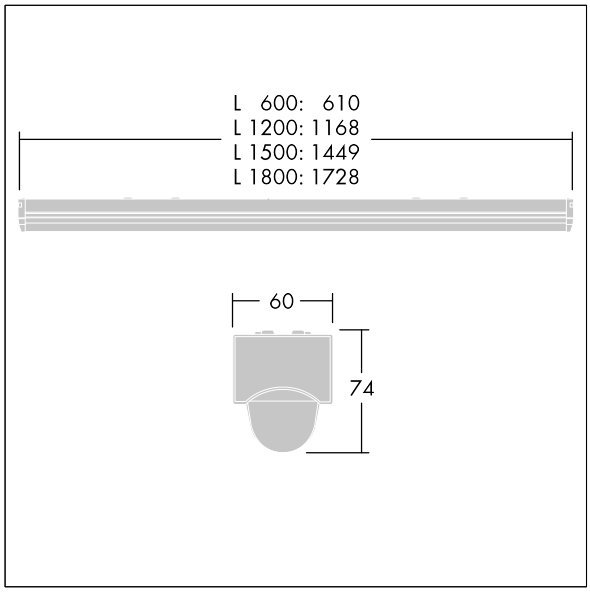

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting