

Voyager Star

THORN

96631652 VOYAGER STAR MSC SPOT ECC WH



Voyager Star

Apparecchio LED ad alte prestazioni in emergenza a plafone, Apparecchio per alimentazione di emergenza centralizzata con monitoraggio del circuito, senza monitoraggio del singolo apparecchio con ottica faretto. Apparecchio con circuito permanente. Corpo: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Alimentazione: lamiera d'acciaio zincato. Lente: policarbonato. IP40, Apparecchio a plafone. L'apparecchio può essere installato velocemente e mantenuto senza utensili. Connessione elettrica (230VAC) tramite cavo massimo 2.5mm², cablaggio passante possibile. cablaggio passante possibile. Circuito permanente: da -20°C a +35°C, circuito in emergenza: da -20°C a +40°C; tensione alimentata: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Completo di LED..


Potenza impegnata apparecchio: 3 W

Misure: 146 x 146 x 34 mm

Peso: 1 kg



TLG_VSTR_F_MSC_side_ECx_SPOT_WH.jpg

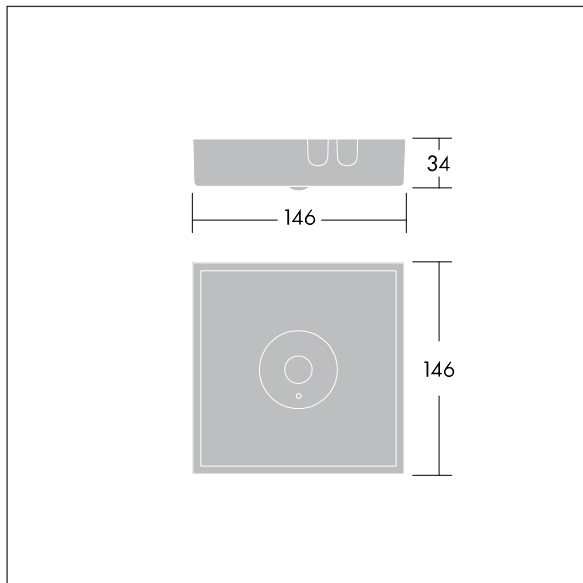

TLG_VYLD_M_MCE SPOT.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting