


Raze Architectural

THORN

96631792 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT



Raze Architectural


Apparecchio LED compatto, Montaggio a parete, che incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED pilotato a 500mA. Driver LED Integrato Dimmerabile DALI incluso. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, compatibile con installazioni vicino al mare), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Coppa: policarbonato, semisatinato stabilizzato UV. Elementi di fissaggio: acciaio inox. Equipaggiato con schermo interno per ridurre l'abbagliamento laterale. Completo di LED 3000K.

Driver versione S che può alimentare fino a tre apparecchi.
Variante MSF con inclinazione regolabile fino a $\pm 15^\circ$.
Variante MWA montaggio a filo.
Protezione alle sovratensioni 6kV come standard.
Precablato.

Misure: 172 x 147 x 220 mm
Potenza impegnata apparecchio: 21 W
Flusso luminoso apparecchio: 1433 lm
Efficienza apparecchio: 68 lm/W
Peso: 2,77 kg



TLG_RAZA_F_L_PDB.jpg

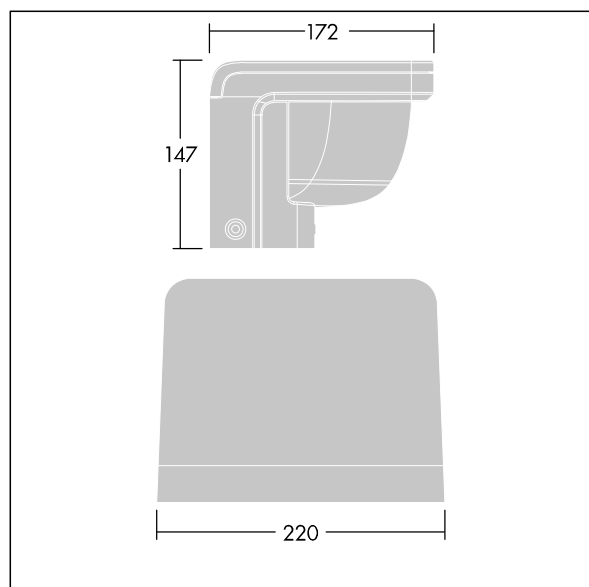

TLG_RAZA_M_L_MWA.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Raze Architectural

96631792 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT

THORN