Equaline

96632001 EQL C L1500 LRO SRE

IP40 | halogen | IK05

Equaline

Canale Equaline con ottica senza cornice per Equaline seconda generazione. Corpo: alluminio verniciato a polvere argento, idoneo per installazione su superficie, a sospensione e in cartongesso. Per installazione singola o in fila continua. Per fila continua utilizzare giunti visibili tra le ottiche. Ottica: ottica a bassa luminanza (LRO) con UGR<19 in PMMA. Reglette, set testate di chiusura e accessori d'installazione da ordinare separatamente. Apparecchio cablato con cavi senza alogeni.

Equaline è formato da un canale, supporto LED, rifrattore e accessori che si devono configurare e ordinare a parte. Questo prodotto è un componente della configurazione complessiva.

Misure: 1500 x 72 x 88 mm
Potenza impegnata apparecchio: 26,7 W
Flusso luminoso apparecchio: 2320 lm
Efficienza apparecchio: 87 lm/W
Peso: 3,2 kg

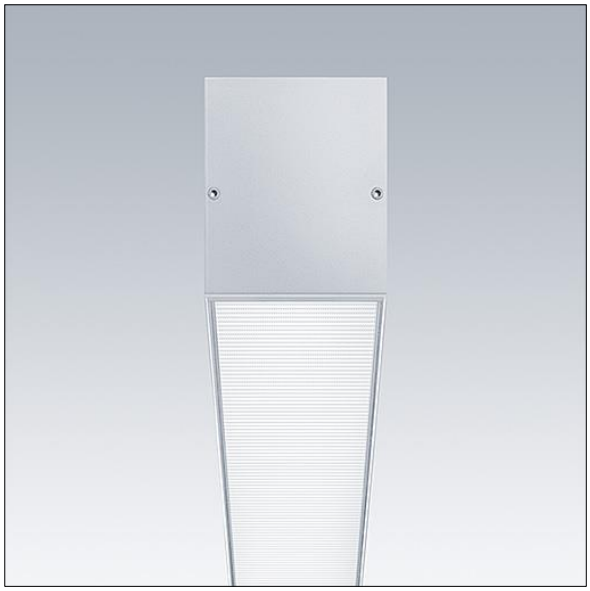

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

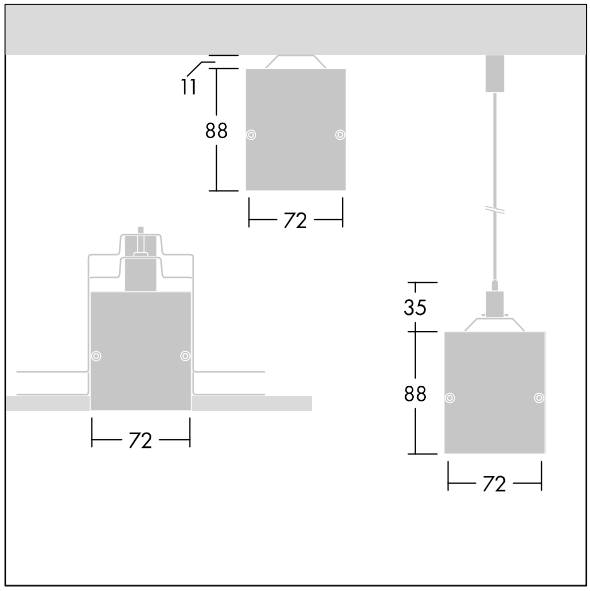

TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Equaline

96632001 EQL C L1500 LRO SRE

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting