

96632273 ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT



Aerie

Apparecchio decorativo testapalo a LED con design discreto e senza tempo. Driver LED per 18 LED, a 700mA con distribuzione rotosimmetrica. Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione verniciato a polvere resistente alla corrosione idoneo ad ambienti C5, finitura antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Chiusura: policarbonato largo stabilizzata agli UV con finitura trasparente. Equipaggiato con diffusore interno per ridurre l'abbagliamento. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, controllato da un cavo di accensione aggiuntivo. ON = 100%, OFF = 50%. Completo di LED 3000K. Montaggio testapalo su pali Ø76mm. Pre-cablato con cavo da 5m.

Misure: Ø602 x 586 mm

Potenza impegnata apparecchio: 39 W

Flusso luminoso apparecchio: 4448 lm


Efficienza apparecchio: 114 lm/W

Peso: 11,24 kg

Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_W_PR_CL.jpg

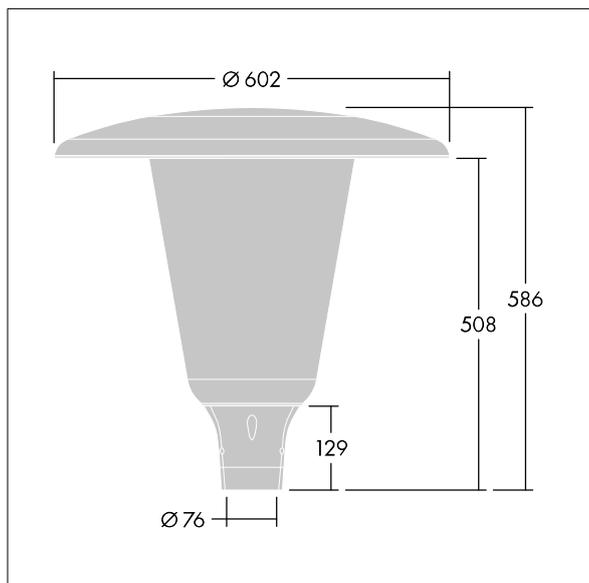

TLG_AERI_M_T76_W.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting