# Glacier II

## 96632461 GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR

| EN 55015 | IP20 | | CE | | | 850 °C | $T_a$25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Glacier II

Sospensione a LED moderna ed efficiente. Alimentatore dimmerabile DALI , con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Corpo: alluminio stampato a iniezione con finitura nero satinato. Riflettore: policarbonato prismatizzata  con facile connessione a baionetta. Classe I, IP20. Sospeso tramite singolo cavo di 2.5m regolabile quick-lock (compreso). Pre-cablato con cavo intrecciato al silicone auto-estinguente, 6 x 0.75mm². Completo di LED 3000K

Misure: Ø340/140 x 485 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27 W
peso: 5,3 kg

TLG_GLCL_F_L_BKPCPR.jpg

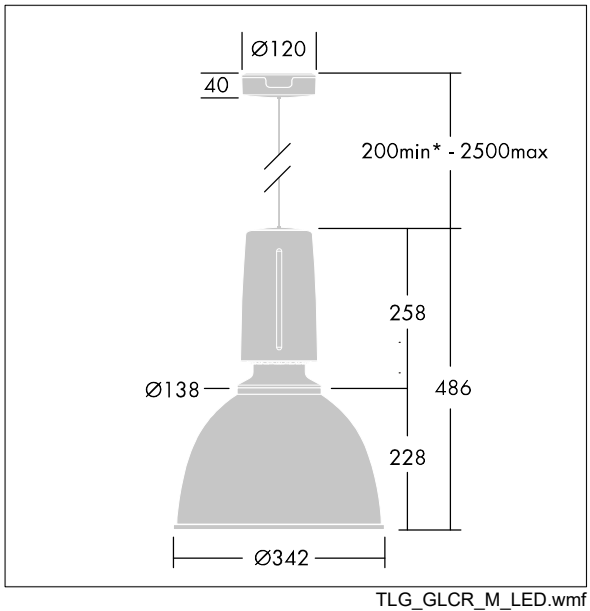


TLG_GLCR_M_LED.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED.  Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

# Glacier II

## 96632461 GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting