

96632488 KAT RD SE 1800-840 HF E3

	IP66		IK10					850°C	$T_a$ 0 +25
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	----------------

## Katona

Apparecchio funzionale a LED rotondo con corpo profondo che rende possibile il cablaggio laterale, utilizzabile con canale esterno fino a Ø20mm. Output fisso Driver LED con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Corpo: policarbonato. Diffusore: policarbonato opale. Classe II, IP66, IK10. Completo di LED 4000K. Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio passante possibile per cavi fino a 2.5mm<sup>2</sup>. Compatibile BESA.

Misure: Ø328 x 84 mm

Potenza impegnata apparecchio: 16,3 W


Flusso luminoso apparecchio: 1750 lm

Efficienza apparecchio: 107 lm/W

Peso: 0,14 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

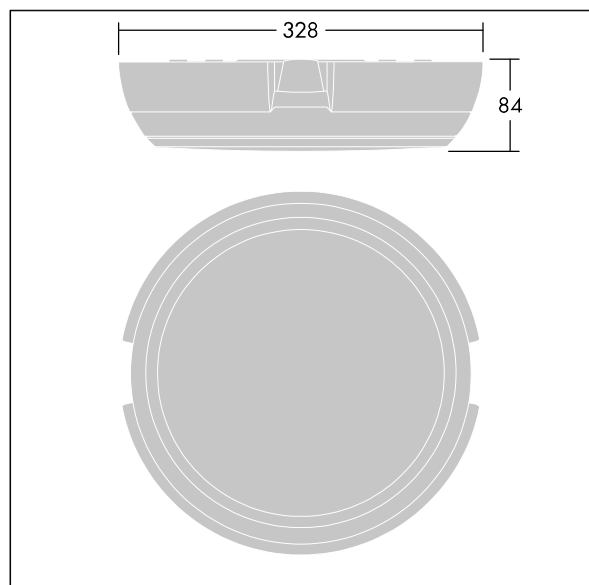

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Katona**

**96632488 KAT RD SE 1800-840 HF E3**

**THORN**