Plurio

96668704 PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a25

Plurio

Plurio Indiretto: Apparecchio decorativo testapalo a LED con distribuzione rotosimmetrica. Driver LED con 24 LED pilotati a 350mA. Classe I, IP66, IK08. Base: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Corpo superiore: rotondo, alluminio, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Diffusore: policarbonato trasparente con prismi antiabbagliamento stabilizzato agli UV. Indiretto, con ottica a riflettore. Completo con 2200-4000K NightTune LEDs. Montaggio testapalo su pali Ø60mm.

Emissione verso l'alto < 1%.

Misure: Ø564 x 555 mm
Potenza impegnata apparecchio: 26 W
Flusso luminoso apparecchio: 2973 lm
Efficienza apparecchio: 114 lm/W
Peso: 9,5 kg
Scx: 0.191 m²

TLG_PLRL_F_IRC_ANT.jpg

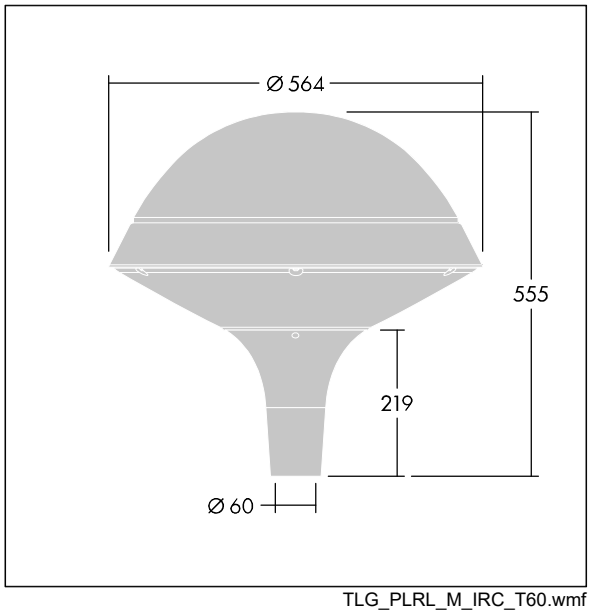

TLG_PLRL_M_IRC_T60.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Plurio

96668704 PLI R 24L35-722-40 R/S T60 CL1 ANT

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting