

ISO 9223 C5		IP66 IK08			T _a 25
----------------	--	-----------	--	--	-------------------

Plurio


Plurio Indiretto: Apparecchio decorativo testapalo a LED con distribuzione rotosimmetrica. Driver LED con 24 LED pilotati a 500mA. Classe II, IP66, IK08. Base: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Corpo superiore: piano, alluminio, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Diffusore: policarbonato trasparente con prismi antiabbagliamento stabilizzato agli UV. Indiretto, con ottica a riflettore. Completo con 2200-4000K NightTune LEDs. Montaggio testapalo su pali Ø60mm.

Emissione verso l'alto < 1%.

Misure: Ø601 x 487 mm
 Potenza impegnata apparecchio: 36 W
 Flusso luminoso apparecchio: 3932 lm
 Efficienza apparecchio: 109 lm/W
 Peso: 11 kg
 Scx: 0.167 m²



TLG_PLRL_F_IFC_ANT.jpg

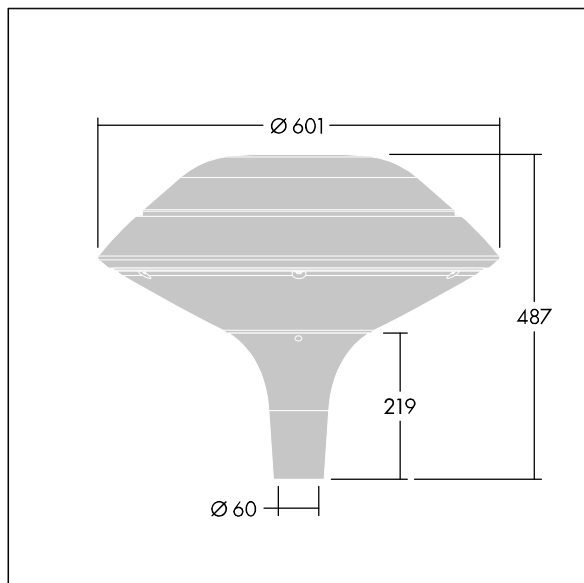

TLG_PLRL_M_IFC_T60.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
 © Thorn Lighting

Plurio

96668623 PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT

THORN