

96668678 PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT



## Plurio

Plurio Indiretto: Apparecchio decorativo testapalo a LED con distribuzione rotosimmetrica. Driver LED con 24 LED pilotati a 500mA. Classe I, IP66, IK08. Base: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Corpo superiore: Original, alluminio, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Diffusore: policarbonato trasparente con prismi antiabbagliamento stabilizzato agli UV. Indiretto, con ottica a riflettore. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza del 50%, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Può essere disattivato tramite uno switch interno. Completo di LED 4000K. Montaggio testapalo su pali Ø60mm.

Emissione verso l'alto < 1%.

Misure: Ø564 x 567 mm

Potenza impegnata apparecchio: 36 W

Flusso luminoso apparecchio: 4456 lm


Efficienza apparecchio: 124 lm/W

Peso: 9,5 kg

Scx: 0.199 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IOC\_ANT.jpg

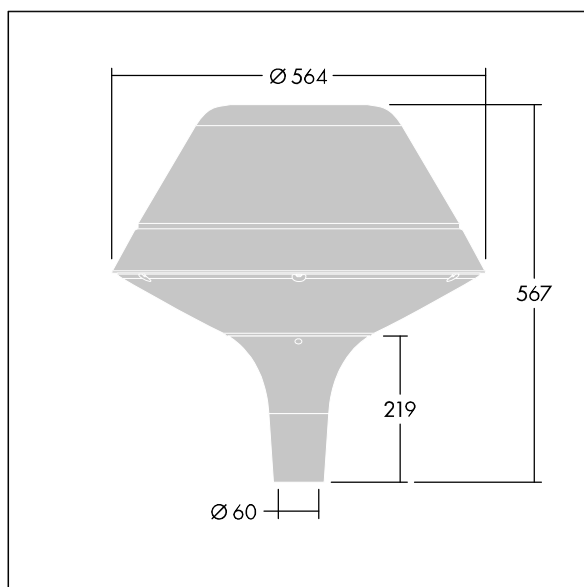

TLG\_PLRL\_M\_IOC\_T60.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Plurio**

**96668678 PLI O 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL1 ANT**

**THORN**