

# Beta 2

# THORN

96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto con profilo 14mm. Driver LED Dimmerabile DALI. Classe II, IP65, IK06. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (simile al RAL9016). Diffusore: opale. Completo di LED 3000K.

Misure: 596 x 596 x 14 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 33 W  
Flusso luminoso apparecchio: 3600 lm  
Efficienza apparecchio: 109 lm/W  
Peso: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

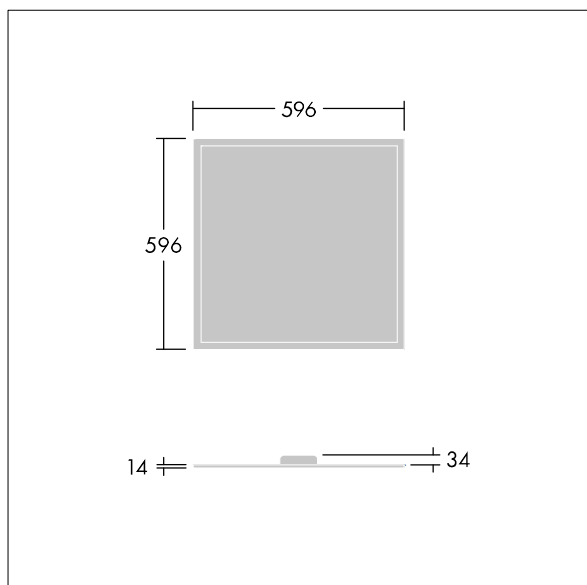

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

**Beta 2**

**96633220 BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**