Omega Pro 2

92913463 OP2 4400-840 OP HF E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP44	IK03		CE			650 °C

Omega Pro 2

Apparecchio a LED con bordo luminoso ad incasso/superficie/sospensione. Driver LED, con circuito d'emergenza di 3 ore, auto-test/DALI central-test. Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, finitura bianco (simile al RAL9016). Diffusore: polimetilmetacrilato stabilizzato agli UV ottica opale per distribuzione ampia della luce. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti, possibile il cablaggio passante. Completo di LED 4000K, Indice di resa cromatica superiore a: 80

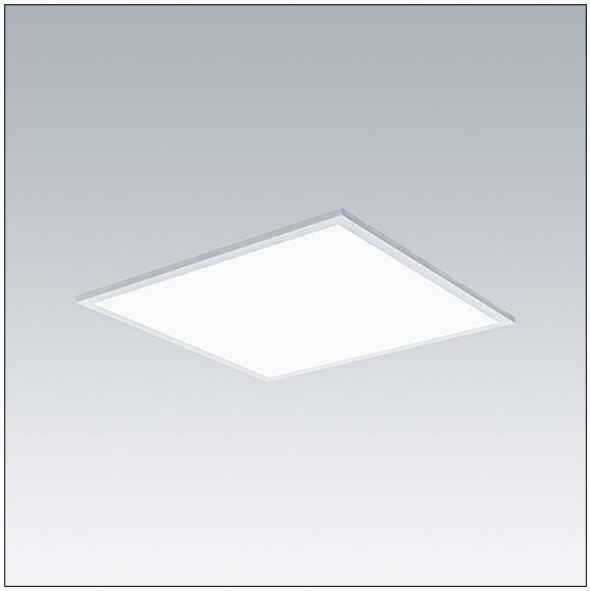

TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg

Misure: 597 x 597 x 55 mm
Potenza impegnata apparecchio: 36 W
Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm
Efficienza apparecchio: 118 lm/W
Peso: 5,57 kg

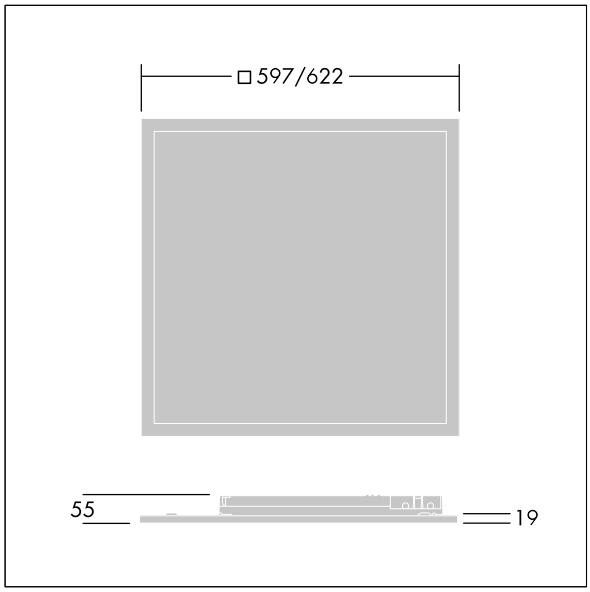

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913463 OP2 4400-840 OP HF E3D Q600

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting