Durolight

96633069 DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350

IP65 | IK10 | 850°C | 170Nm | Ta -25 +50

Durolight

Apparecchio a LED antivandalo Montaggio su superficie. Alimentatore output fisso con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale elettronico. IP65, IK10, Classe I. Corpo: lamiera d'acciaio 2mm verniciato bianco (simile al RAL9016). Guarnizioni: poliuretano espanso, inalterabile nel tempo. Diffusore: policarbonato, spessore 3 mm con eccezionale resistenza agli urti, collegato e fissato al corpo con viti in acciaio inox a doppio foro antimanomissione. Completo di LED 4000K

Misure: 1350 x 290 x 66 mm
Potenza impegnata apparecchio: 38 W
Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm
Efficienza apparecchio: 108 lm/W
Peso: 15 kg

TLG_DURO_F_MCE.jpg

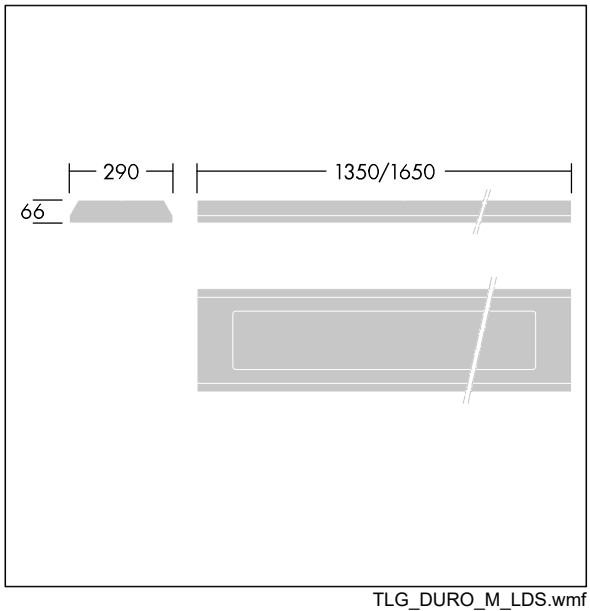

TLG_DURO_M_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Durolight

96633069 DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting