

Similo

THORN

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

IP65	IK08			T _a -20 +25
------	------	---	---	---------------------------

Similo

Apparecchio a LED per illuminazione di percorsi, sottile, rettangolare, Montaggio a parete o superficie, con 28 LED a 500mA e driver integrato. Classe I, IP65, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN AB-47100 con basso contenuto di rame per alta resistenza alla corrosione) finitura antracite texturizzato. Diffusore: vetro temprato. Viti: acciaio inox. Completo di LED 3000K.

Misure: 270 x 115 x 30 mm

Potenza impegnata apparecchio: 13 W


Flusso luminoso apparecchio: 421 lm

Efficienza apparecchio: 32 lm/W

Peso: 1,27 kg



TLG_SIMI_F_REC.jpg

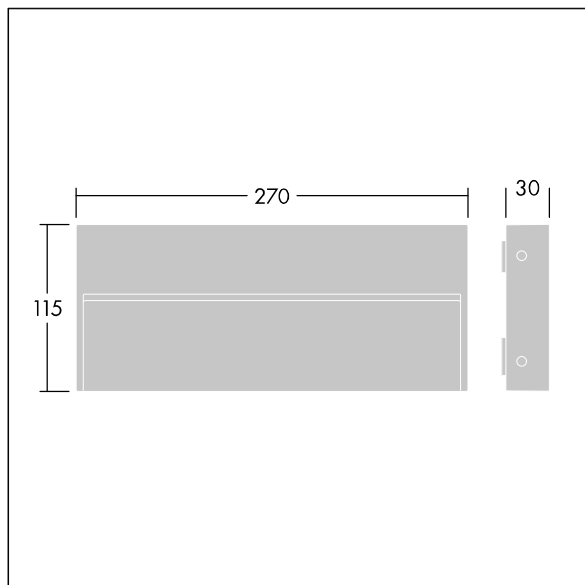

TLG_SIMI_M_REC.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Similo

96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

THORN