

**96633438 CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT**

ISO 9223 C5		IP66	IK08					Ta -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------

## Contrast

Montaggio su staffa architettonica di taglia piccola con  
Proiettore a LED 4 LED pilotati a 500mA e fascio stretto. .  
Precablato con connettore IP66, alimentatore da ordinare separatamente. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED bianco dinamico 2200-4000K

Misure: Ø83 x 103 mm

Potenza impegnata apparecchio: 7 W


Flusso luminoso apparecchio: 409 lm

Efficienza apparecchio: 58 lm/W

Peso: 1,03 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg

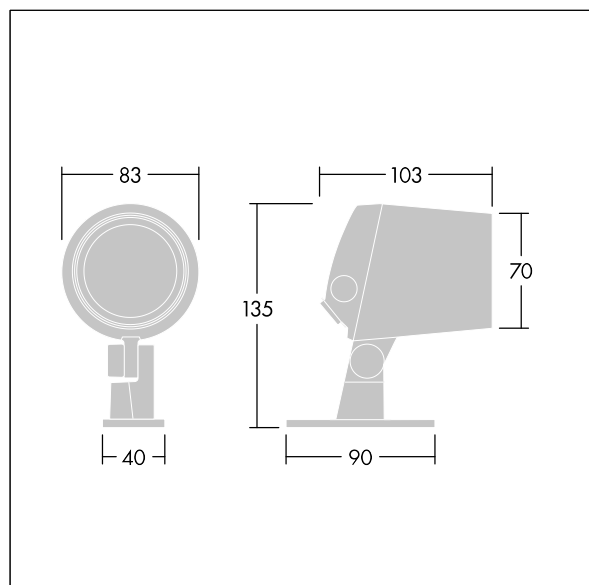

TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633438 CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT**

**THORN**