Diffusalux

96633568 DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS

IP40	IK06		CE				650°C	T_a25

Diffusalux

Apparecchio a LED a plafone. Driver LED Output fisso. Equipaggiato con sensore a microonde e funzione di sospensione della luce diurna per controllo on/off. Classe I, IP40. Corpo: acciaio verniciato. Testate di chiusura: policarbonato con policarbonato arrotondato, diffusore opale estruso. Foro ingresso cavo Ø21.5mm al centro del retro. BESA standard che si fissa con fori a interdistanza 600mm. Morsettiera a tasti. Completo di LED 4000K. Si può selezionare il flusso luminoso con link/switch interno. Le
versioni HF possono selezionare: 3050lm (LO) / 4750lm (ME) / 6300lm (HI). Le versioni HFIX possono selezionare: 3250lm (LO) / 5500lm (ME). L'impostazione di default è modalità Medium. Per informazioni esatte in merito a dati fotometrici e potenze, si prega di visitare il sito web e selezionare e selezionare il menù a tendina con le modalità LO / ME / HI.

Misure: 1490 x 200 x 81 mm
Peso: 2,75 kg

TLG_DFX3_F_PDB.jpg

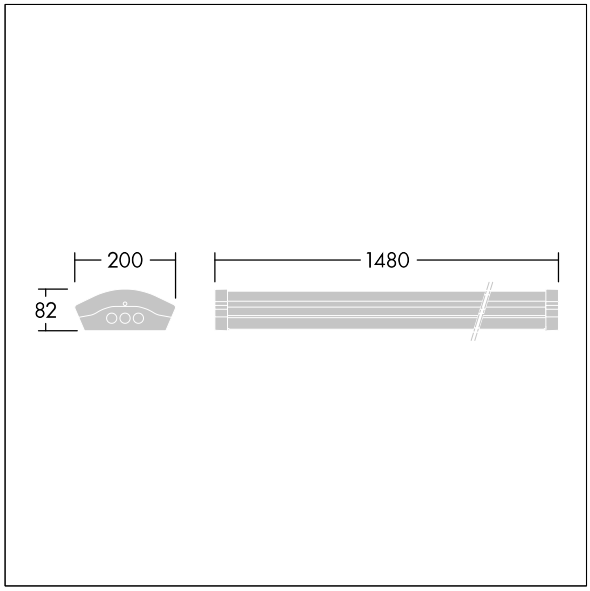

TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting