Isaro

96634356 IS S 24L35-730 NR CL2 WS7 T60F GY

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | 650 °C | T_a -35 +50

Isaro

Armatura stradale discreta e flessibile con alte prestazioni a lunga durata. 24 LED pilotati a 350mA. Driver LED Programmabile, impostato per output fisso. Corpo: taglia piccola, in alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro 150 (simile al RAL9006). Staffa: grigio chiaro 150 (simile al RAL9006). Chiusura: vetro Bianco extra. Fissaggi: acciaio inox con trattamento anti-galvanico. Ottica NR (Narrow Road), con LED ad Indice di resa cromatica superiore a: 70, Temperatura di colore correlata*: 3000 Kelvin. Classe II, Resistenza all'urto: IK08, IP66, Ta max.: 50°C. Fornito con adattatore per testapalo per attacco Ø60mm, inclinazione 5°. Precablato con 7m di cavo 1.5mm² H07RN-F.

Misure: 550 x 238 x 157 mm
Potenza impegnata apparecchio: 25,8 W
Flusso luminoso apparecchio: 4012 lm
Efficienza apparecchio: 156 lm/W
Peso: 4,72 kg
Scx: 0.041 m²

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg

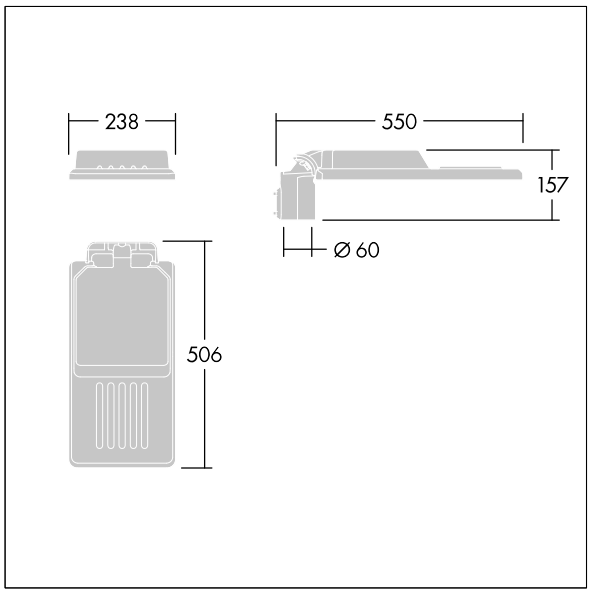

TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting