Punch

96630509 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX

IP20 | IK03 | 650°C | Ta 0 +25

Punch

Apparecchio sottile sospensione ad emissione asimmetrica. Driver LED Dimmerabile DALI. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido, doppia parabolicità. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite cavo di alimentazione preinstallato (2.5m). Completo di LED 4000K. Kit di sospensione da ordinare separatamente.

Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1180 x 116 x 44 mm
Potenza impegnata apparecchio: 16 W
Flusso luminoso apparecchio: 2149 lm
Efficienza apparecchio: 134 lm/W
Peso: 3,5 kg

TLG_PNCH_F_ASYM.jpg

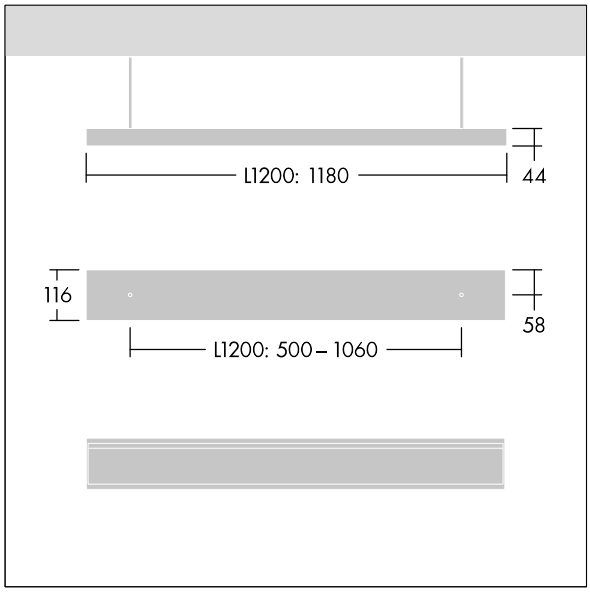

TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Punch

96630509 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting