

## 96635026 CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	---	------	------	---	---	---	---	---	---------------------------


### Contrast

Proiettore architettonico di taglia Taglia Media con Proiettore a LED 12 LED pilotati a 700mA e fascio stretto. Driver LED, Dimmerabile DALI-2. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED bianco dinamico 2200-4000K

Misure: Ø239 x 156 mm  
 Potenza impegnata apparecchio: 29 W  
 Flusso luminoso apparecchio: 2685 lm  
 Efficienza apparecchio: 93 lm/W  
 Peso: 5,1 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg

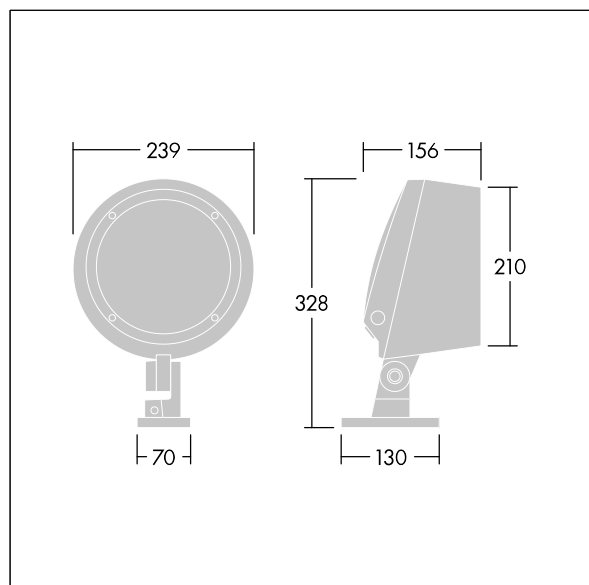

TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
 © Thorn Lighting

**Contrast**

**96635026 CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT**

**THORN**