


## 96634895 CETUS3 M LCS HF RWH



## Cetus

Downlight LED a incasso a ridotta altezza. Idoneo per fori nel soffitto Ø145-180 mm per facili ristrutturazioni o veloci installazioni. Driver LED remoto, collegabile, Output fisso. Cablaggio passante possibile. Corpo: alluminio stampato a iniezione per gestione del calore. Diffusore: policarbonato, riflettore liscio in bianco e fascio largo. Riflettore e finiture: policarbonato altamente riflettente di alta qualità. Classe II, IP44\_IP20. Clip per spessore soffitto da 1 a 35 mm.

Dotato di tecnologia LCS, con due flussi luminosi (2000lm e 3400lm) e tre temperature di colore (3000K, 3500K e 4000K), selezionabili dal basso tramite un selettore girevole. Preimpostato a 4000K, alto flusso luminoso.

Misure: Ø195 x 100 mm

Potenza impegnata apparecchio: 25,4 W


Flusso luminoso apparecchio: 3221 lm

Efficienza apparecchio: 127 lm/W

Peso: 0,58 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RWH\_Persp.jpg

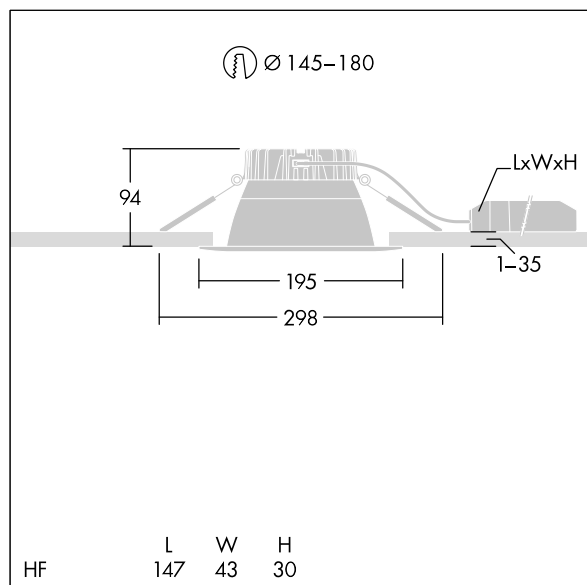

TLG\_CTU3\_M\_HFM.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Cetus**

**96634895 CETUS3 M LCS HF RWH**

**THORN**