

# Voyager Square

THORN

96635064 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-D



## Voyager Square

Apparecchio di sicurezza a LED sottile, quadrato, a plafone, Apparecchio alimentato da batteria singola per 1 ora di autonomia con circuito permanente o in emergenza, test automatico nell'apparecchio (Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato via DALI, visualizzazione dello stato con LED segnaletici. Interfaccia NFC per indirizzamento, configurazione e manutenzione tramite PROset Pen (articolo: 22170290) o PROset app, indirizzamento possibile anche, in alternativa, visivamente o tramite EZ-addressing. Modalità solo emergenza e sempre accesa impostabile tramite jumper e interfaccia NFC (per apparecchi Autotest, in caso di apparecchi controllati DALI da fare tramite il sistema). Alimentazione elettrica: 220-240 Vac ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz. Corpo: policarbonato stampato a iniezione, bianco (RAL 9016). Diffusore: policarbonato opale, con pittogramma uscita d'emergenza incollato e stampato direzione freccia (verso il basso) conforme alla ISO 7010. Retroilluminazione uniforme del pittogramma, luminanza  $> 500 \text{ cd/m}^2$  nella parte bianca e  $200 \text{ cd/m}^2$  medie in modalità di rete (in base alla DIN 4844),  $2 \text{ cd/m}^2$  minimo in modalità emergenza (in base alla EN 1838). Distanza di riconoscimento secondo la EN 1838: 44m. Classe II, IP65, Resistenza all'urto: IK10. Temperatura ambiente:  $0^\circ\text{C}$  a  $+35^\circ\text{C}$ . Idoneo per montaggio diretto a parete. Cablaggio passante per cavi fino a  $2,5 \text{ mm}^2$ . Compatibile BESA. Batteria al litio ferro fosfato (LFP) con 3 anni di garanzia. Certificato alimentare (da usare in aree con cibo completamente confezionato). Apparecchio cablato con cavi senza alogeni e senza silicone. Apparecchio con simbolo D (per l'uso in ambienti in cui si può prevedere l'accumulo di polvere conduttiva sull'apparecchio).




TLG\_VYSQ\_F\_PDB\_D\_ON.jpg

Gli apparecchi di illuminazione d'emergenza autonomi sono dotati di batterie a lunga durata. Le batterie Thorn sono robuste e con garanzia di tre anni (applicabile in base ai termini e alle condizioni e nella misura prevista dalla garanzia del produttore sui prodotti Thorn, che sarà applicabile per analogia e che è disponibile all'indirizzo [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). La garanzia sulle batterie non entrerà in vigore se il prodotto è stato installato oltre tre (3) mesi dopo la consegna EXW (Incoterms 2010).

Misure: 277 x 277 x 58 mm

Potenza impegnata apparecchio: 5 W

Peso: 1,15 kg

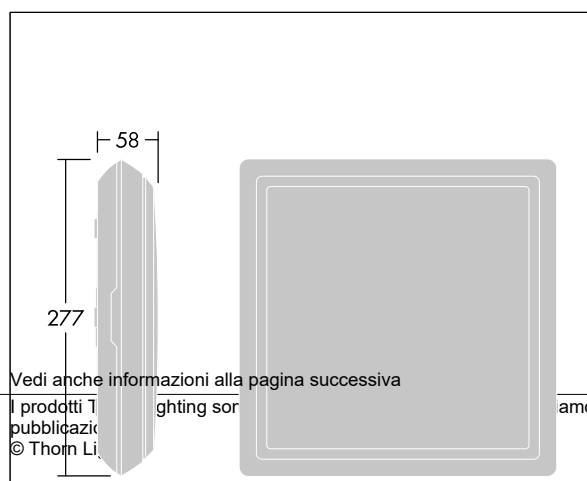

Vedi anche informazioni alla pagina successiva

I prodotti Thorn Lighting sono  
pubblicati da  
© Thorn Lighting

Thorn Lighting si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori

# Voyager Square

96635064 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-D

THORN

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

# Voyager Square

96635064 VOY SQUARE 220 P MSW E1D WH SP1-E002-D

THORN