Beta 3

92934798 BETA 3 3200-830 HFIX E3 LRO Q600

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP44	IK03		CE			650°C	Ta 0 +25	

Beta 3

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto. con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale Driver LED Dimmerabile DALI. Classe I, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-prismatica. Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 3000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464

Misure: 596 x 596 x 34 mm
Potenza impegnata apparecchio: 26 W
Flusso luminoso apparecchio: 2880 lm
Efficienza apparecchio: 111 lm/W
Peso: 3,71 kg

TLG_BET3_F_MREQ.jpg

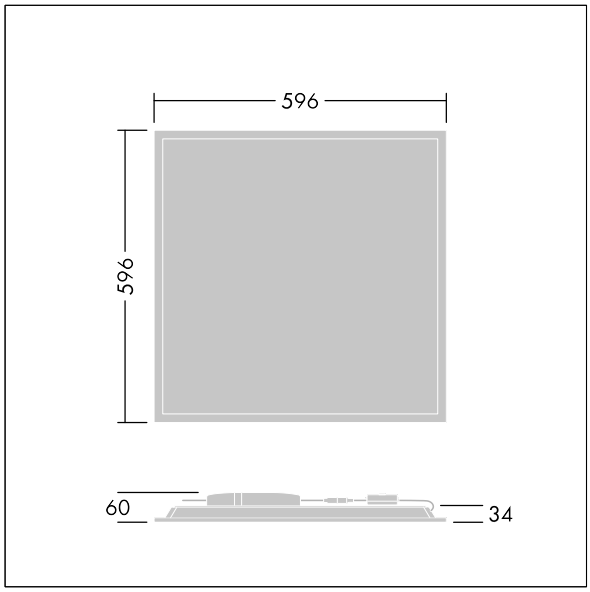

TLG_BET3_M_Q600.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Beta 3

92934798 BETA 3 3200-830 HFIX E3 LRO Q600

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting