Punch

96635408 PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3

IP20 | IK03 | 650°C | T_a 0 +25

Punch

Apparecchio a plafone sottile ad emissione diretta. elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale Dimmerabile DALI. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate chiusura: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti. Ottica: ottica a luminanza ridotta (LRO) con UGR<19. Completo di LED 4000K. Può essere usato come apparecchio a sospensione diretta solo se combinato con il connettore Y-Suspension e il kit di sospensione (da ordinare separatamente 22171581 & 22171349).

Misure: 1542 x 162 x 50 mm
Potenza impegnata apparecchio: 29,7 W
Flusso luminoso apparecchio: 3705 lm
Efficienza apparecchio: 125 lm/W
Peso: 6,8 kg

TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg

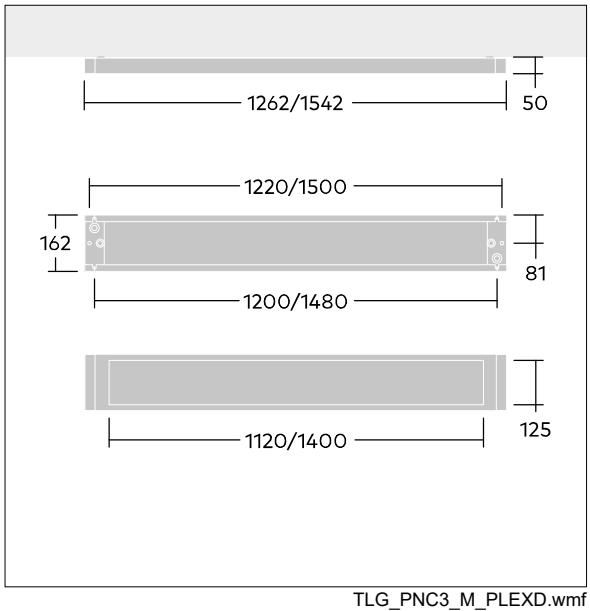

TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Punch

96635408 PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting