



### Voyager Star


Apparecchio d'emergenza a LED a plafone ad alte prestazioni, Apparecchio alimentato da batteria singola per 3 ore di autonomia con circuito permanente o in emergenza, test automatico nell'apparecchio (Autotest), monitoraggio opzionale centralizzato via DALI, visualizzazione dello stato con LED segnaletici con ottica. Impostazione di circuito permanente o in emergenza tramite cavallottamento fra L e L'. Corpo: pressofusione di alluminio, verniciato a polvere grigio argento (simile al RAL9006). Scatola alimentazione: lamiera d'acciaio zincato. Lenti: policarbonato. IP40, Apparecchio a plafone. L'apparecchio si installa velocemente e la manutenzione è senza utensili. Connessione elettrica (230VAC) tramite cavo max 2.5mm<sup>2</sup>, cablaggio passante possibile. Ottima gestione termica tramite dissipatore di calore. Circuito permanente: da +5°C a +30°C, circuito in emergenza: da +5°C a +35°C; tensione alimentata: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz Completo di LED..

Gli apparecchi in emergenza autonomi si affidano a batterie di lunga durata. Le batterie di Thorn sono robuste e con tre anni di garanzia (applicabile in base ai termini e alle condizioni e nella misura prevista dalla garanzia del produttore sui prodotti Thorn, applicabile per analogia e disponibile sul sito [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf)). La garanzia sulla batteria non entra in vigore se il prodotto è stato installato dopo tre (3) mesi dalla consegna EXW (Incoterms 2010).

Potenza impegnata apparecchio: 4,2 W  
Misure: 146 x 146 x 34 mm  
Peso: 0,75 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ExD\_SPOT\_SR.jpg

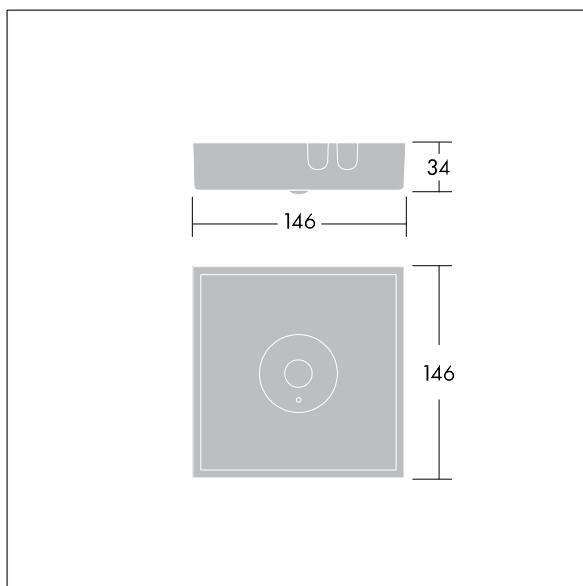

TLG\_VYLD\_M\_MCE SPOT.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

# Voyager Star

96637551 VOYAGER STAR MSC SPOT E3D SR

THORN