Candle Bollard

96680919 CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10		CE			Ta25

Candle Bollard

Bollard rispettoso dell'ambiente con limitata emissione verso l'alto, 8 LED a 250mA con distribuzione luminosa simmetrica. Driver LED Output fisso. Classe I, IP66, IK10. Base: alluminio stampato a iniezione (EN AC-44300). Finitura: alluminio verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) testurizzato. Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato agli UV. Montaggio con flangia. Completo di LED 3000K.

Misure: Ø234 x 1017 mm
Potenza impegnata apparecchio: 8 W
Peso: 8,03 kg
Scx: 0.06 m²
Efficienza apparecchio: 85 lm/W

TLG_CNDB_F_MPL.jpg

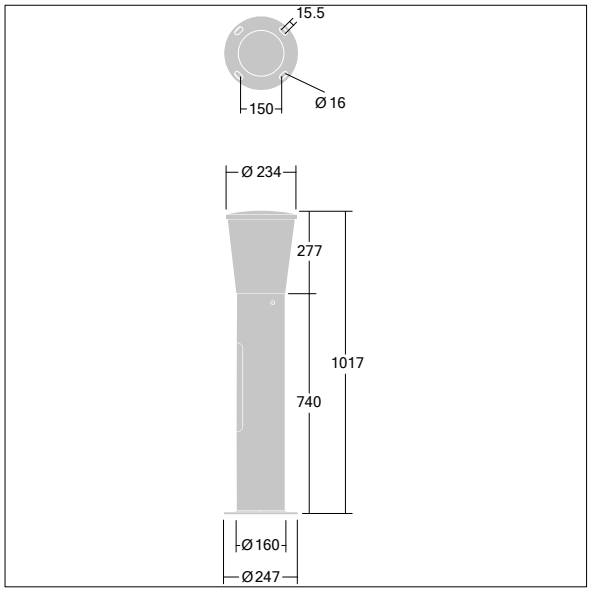

TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Candle Bollard

96680919 CN B 8L25 830 RSC CL1 MPL ANT

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting