

# HiPak Gen4

# THORN

96636209 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5



## HiPak Gen4


Apparecchio industriale a sospensione singola a LED IP65 con ottica ad emissione estensiva. elettronico Alimentatore output fisso , per alimentazione 220-240V, 50/60Hz. Classe I. IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Lente/Diffusore: policarbonato. Fornito con gancio di montaggio. Equipaggiato con presa a connessione rapida a 5 poli. Completo di LED 4000K.

Temperatura ambiente: -30°C a +50°C

Misure: Ø320 x 170 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 146,7 W  
Flusso luminoso apparecchio: 25000 lm  
Efficienza apparecchio: 170 lm/W  
Peso: 4,18 kg



TLG\_HIP4\_F\_NO\_STIR\_2.jpg

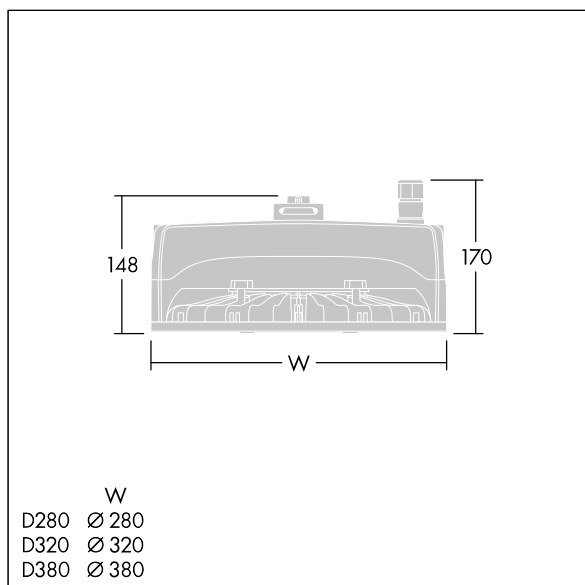

TLG\_HIP4\_M\_ALL.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

# HiPak Gen4

96636209 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HF QC5

THORN