

# Chalice 3

# THORN

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB




## Chalice 3

Downlight LED efficiente e sostenibile per montaggio su superficie. Driver LED Output fisso con funzionalità DC fissata al 100%. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Diffusore: policarbonato, riflettore liscio finitura satinbrite con fascio largo. Finitura: alta qualità, altamente riflettente policarbonato. Classe I, IP43. Piastra di installazione da montare direttamente a soffitto, per il montaggio tramite scatola BESA o cavo di sospensione utilizzare l'accessorio disponibile. Collegamento elettrico tramite morsettiera push-in a 3/5 poli. Il corpo si monta sulla piastra di installazione con meccanismo a baionetta a rotazione. Completo di LED 4000K

Misure: Ø125 x 126 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 13,3 W  
Flusso luminoso apparecchio: 1530 lm  
Efficienza apparecchio: 115 lm/W  
Peso: 1,19 kg



TLG\_CHAL3\_F\_125MSF\_RSB.jpg

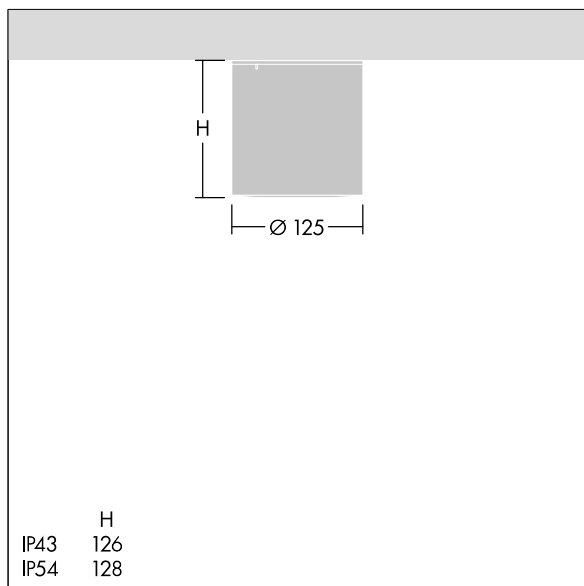

TLG\_CHAL3\_M\_MS125.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

## Chalice 3

96108673 CHAL3 MSF125 1400-840 EHF RSB

THORN