

# Beta Cell

# THORN

96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX



## Beta Cell


Apparecchio a LED quadrato incasso a soffitto con un eccellente controllo dell'abbagliamento e un'elevata efficienza luminosa per applicazioni in uffici e scuole. Le 36 celle LED (disposte in uno schema 6x6) hanno ciascuna un'ottica primaria prismaticata per un'emissione luminosa più elevata con un basso abbagliamento e un elevato comfort per l'utente. Dimmerabile DALI Driver LED. Classe II, IP40, Resistenza all'urto: IK04. Armatura: lamiera d'acciaio, bianco. Diffusore: struttura a prismi. Completo di LED 4000K.

UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> conf. EN 12464:2011

Misure: 596 x 596 x 32 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 27 W  
Flusso luminoso apparecchio: 3465 lm  
Efficienza apparecchio: 128 lm/W  
Peso: 2,1 kg



TLG\_BETACELL\_F\_ON.jpg

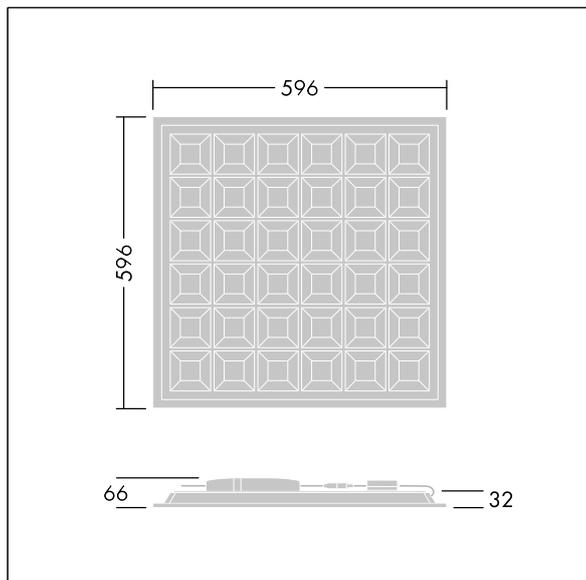

TLG\_BETACELL\_M\_Q600.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Beta Cell**

**96222747 BETA CELL 3400 Q600 840 HFIX**

**THORN**