

Beta Cell

THORN

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX



Beta Cell


Apparecchio a LED quadrato incasso a soffitto con un eccellente controllo dell'abbagliamento e un'elevata efficienza luminosa per applicazioni in uffici e scuole. Le 36 celle LED (disposte in uno schema 6x6) hanno ciascuna un'ottica primaria prismaticata per un'emissione luminosa più elevata con un basso abbagliamento e un elevato comfort per l'utente. Dimmerabile DALI Driver LED. Classe II, IP40, Resistenza all'urto: IK04. Armatura: lamiera d'acciaio, bianco. Diffusore: struttura a prismi. Completo di LED 4000K.

UGR < 16 e L65 < 1000 cd/m² conf. EN 12464:2011

Misure: 596 x 596 x 32 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27 W
Flusso luminoso apparecchio: 3520 lm
Efficienza apparecchio: 130 lm/W
Peso: 2,1 kg



TLG_BETACELL_F_ON.jpg

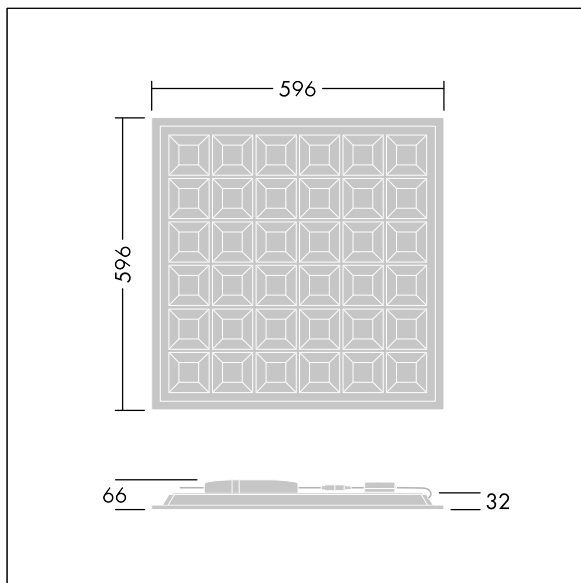

TLG_BETACELL_M_Q600.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Beta Cell

96222749 BETA CELL 3400 Q600 940 HFIX

THORN