

# Voyager Blade 2

THORN

96637568 VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH




## Voyager Blade 2

Apparecchio segnaletico LED per montaggio a plafone, parete o soffitto. Luminaire for central emergency light supply, for single luminaire monitoring via DALI (DALI-2 certified), Addressing and Non-maintained/maintained mode setting possible via the central battery DALI system, maintained mode as default. , armatura in policarbonato bianco (RAL 9016), stampo a iniezione; montaggio semplice; morsettiera Quick-Fit, cablaggio passante fino a 2,5 mm<sup>2</sup>; la fornitura comprende un set di frecce segnaletiche conf. ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e vuoto), visibili a una distanza massima di 30 m; tecnologia LED esente da manutenzione; durata di 50.000 h con flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m<sup>2</sup> nella parte bianca conf. DIN4844. Corrente alimentata: 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz; 176-276 V DC; Potenza impegnata apparecchio: 2,7 W; protezione: IP40, classe isolamento elettrico II; resistenza all'urto: IK03; Temperatura ambiente: 0°C a +40°C. Misure comprensive di pittogrammi: Misure: 330 x 45 x 225 mm; peso: 0,9 kg



TLG\_VOB2\_F\_HSURL.jpg

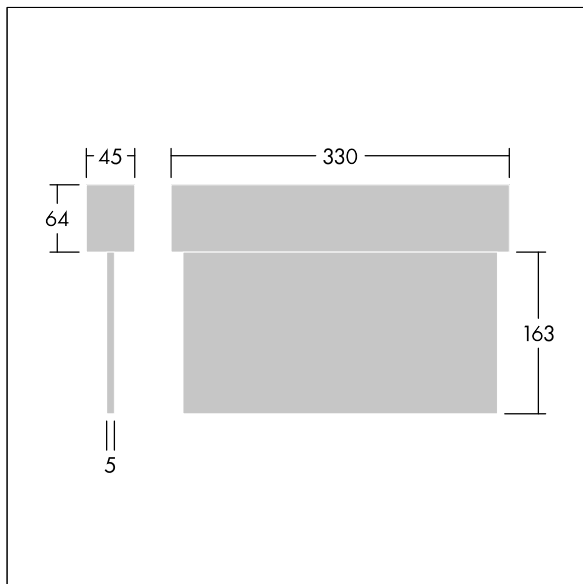

TLG\_VOB2\_M\_HSURL.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting