

96108740 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL WH 12X



Graffiti

Faretto a LED per montaggio su binari portanti, distribuzione a fascio molto largo, temperatura di colore stabilizzata. Alimentatore: elettronico Apparecchio on/off. Classe II, IP20. Apparecchio con adattatore CONTUS per un montaggio rapido e semplice su sistemi di binari portanti CONTUS. Armatura: alluminio stampato a iniezione, bianco, verniciatura microtesturizzata. Riflettore: PC, sputtering. Faretto girevole fino a 337° e orientabile fino a 90°. Completo di LED da 3000K, massima efficienza

Questo articolo è un kit da 12 pezzi. Il codice articolo deve essere ordinato come multiplo di dodici (12/24/36/48/60...). Tutti i dati riportati nella scheda tecnica si riferiscono a un singolo articolo.

Misure: Ø95 x 204 mm

Potenza impegnata apparecchio: 27 W


Flusso luminoso apparecchio: 3400 lm

Efficienza apparecchio: 126 lm/W

Peso: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

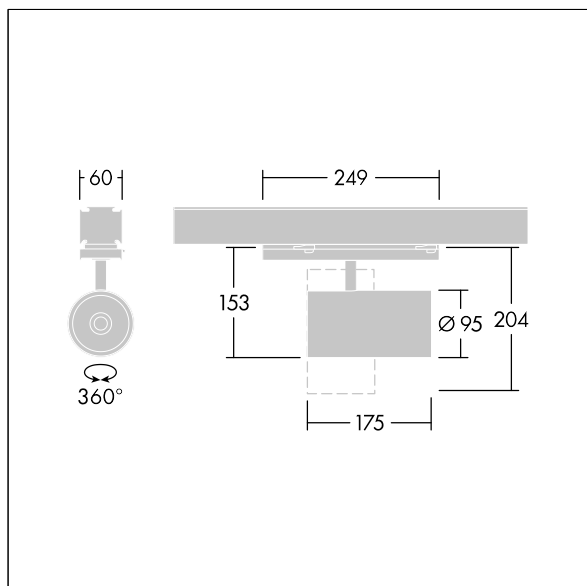

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Graffiti

96108740 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT WFL WH 12X

THORN