Graffiti

96108782 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL WH

IP20

Graffiti

Faretto a LED per montaggio su binari portanti, distribuzione a fascio molto largo, temperatura di colore stabilizzata. Alimentatore: elettronico Apparecchio on/off. Classe II, IP20. Apparecchio con adattatore CONTUS per un montaggio rapido e semplice su sistemi di binari portanti CONTUS. Armatura: alluminio stampato a iniezione, bianco, verniciatura microtesturizzata. Riflettore: PC, sputtering. Faretto girevole fino a 337° e orientabile fino a 90°. Completo di LED da 4000K, massima efficienza

Questo articolo è confezionato singolarmente e può essere ordinato anche sfuso.

Misure: Ø95 x 204 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27 W
Flusso luminoso apparecchio: 3500 lm
Efficienza apparecchio: 130 lm/W
Peso: 0,85 kg

TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg

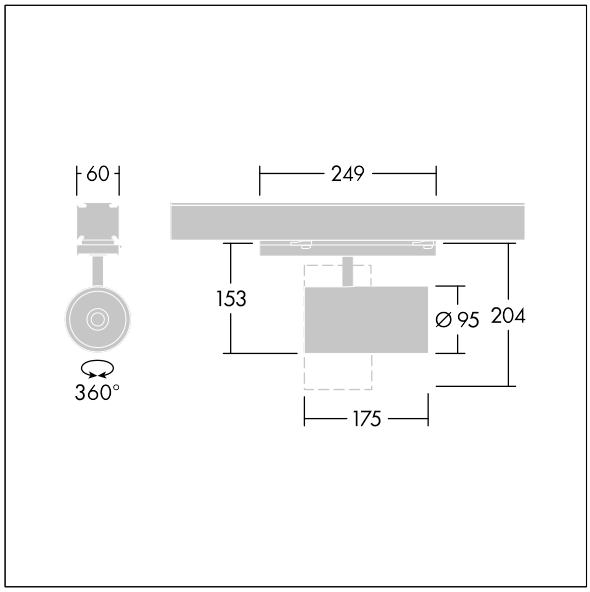

TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Graffiti

96108782 GRAFFITI 3600-940HE SWI CONT WFL WH

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting