


92984182 FORCELED 4000 840 BC



ForceLED

Apparecchio a LED compatto IP66, stagno alla polvere e umidità. Controllo wireless tramite App con Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless elettronico. Classe I, IK10. Copertura: alluminio verniciato bianco completamente riciclabile. Diffusore: policarbonato Stabilizzato agli UV con prismi lineari. Alette: acciaio inox. Per montaggio su superficie, BESA o a sospensione. Staffe a montaggio rapido fornite per montaggio a sospensione. I kit di montaggio per canale, sospensione a catena e catenaria sono disponibili come accessori. Controllo Wireless tramite App con Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Completo di LED 4000K.


Standard di comunicazione Wireless: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Frequenza segnale Wireless: 2,4 GHz, Potenza di trasmissione Wireless: + 4dBm.

Temperatura ambiente: -20°C a +50°C

Misure: 735 x 180 x 95 mm
 Potenza impegnata apparecchio: 26,2 W
 Flusso luminoso apparecchio: 4000 lm
 Efficienza apparecchio: 153 lm/W
 Peso: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

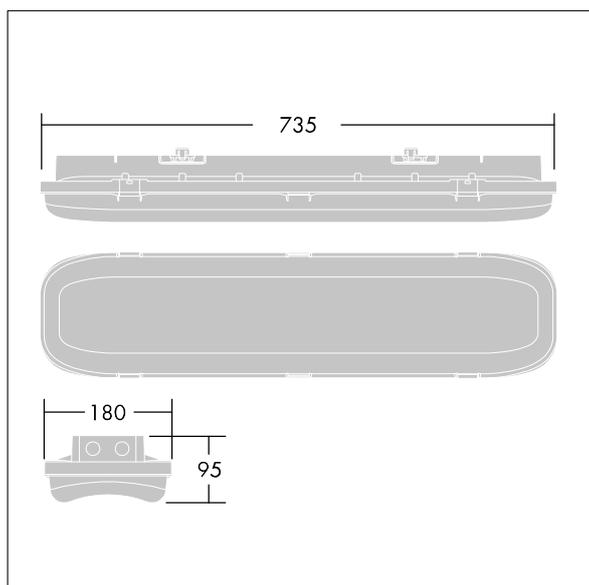

TLG_FORL_M_LED.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
 © Thorn Lighting

ForceLED

92984182 FORCELED 4000 840 BC

THORN