ForceLED

92984190 FORCELED 7000 840 HFI QC5TW

IP66 | halogen | IK10 | 850 °C | Ta -20 +40

ForceLED

Apparecchio a LED compatto IP66, protetto alla polvere e umidità. Alimentatore dimmerabile DALI , elettronico. Classe I, IK10. Corpo: alluminio verniciato bianco completamente riciclabile. Diffusore: policarbonato con prismi lineari Stabilizzato agli UV. Clip: acciaio inox. Idoneo per installazione su superficie, BESA, a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie. Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e su catenaria disponibili come accessori. Dotato di prese a innesto rapido a 5 poli, cablaggio passante. Completo di LED 4000K.

Temperatura ambiente: -20°C a +40°C

Misure: 735 x 180 x 95 mm
Potenza impegnata apparecchio: 49,6 W
Flusso luminoso apparecchio: 7000 lm
Efficienza apparecchio: 141 lm/W
Peso: 3,3 kg

TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg

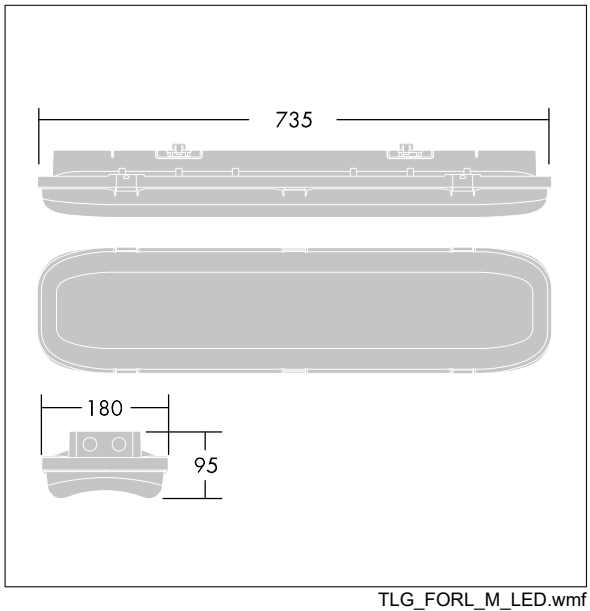

TLG_FORL_M_LED.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting