

# Chalice 3

# THORN

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB



## Chalice 3

Downlight LED efficiente e sostenibile con altezza ridotta. Idoneo per montaggio in soffitti di spessore da 1 a 40 mm e foro Ø150mm con clip a molla. Driver LED Dimmerabile DALI-2 con funzionalità DC, regolabile 15-100%, configurabile NFC, compatibile SwitchDIM remoto, collegabile. Possibilità di cablaggio passante. Corpo: alluminio stampato a iniezione per una gestione termica ad alta efficienza con un contenuto di riciclaggio >90%. Diffusore: policarbonato. Riflettore e finitura: policarbonato riflettore liscio finitura lucida per un migliore controllo dell'abbagliamento negli ambienti ufficio. Classe II, IP54\_IP20. Completo di LED 4000K

Non è consentita l'installazione in soffitti di cemento.

Misure: Ø174 x 94 mm

Potenza impegnata apparecchio: 27,3 W


Flusso luminoso apparecchio: 3343 lm

Efficienza apparecchio: 122 lm/W

Peso: 0,69 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RMB\_IP54.jpg

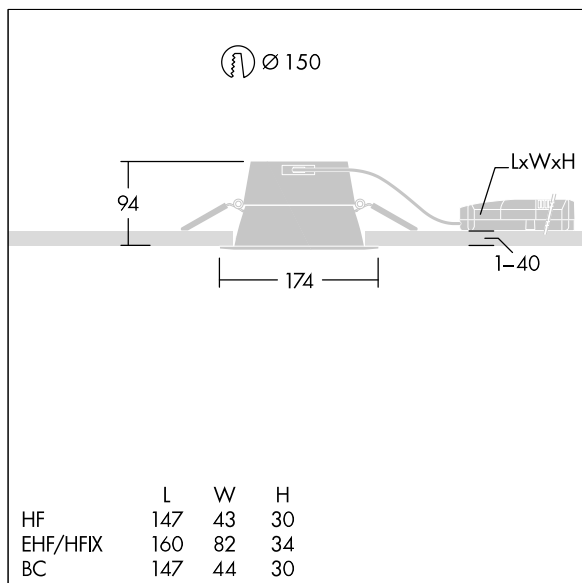

TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989223 CHAL3 150 3000-840 HFIX RMB

THORN