


Chalice 3

THORN

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB




Chalice 3

Downlight LED ad alta efficienza e sostenibilità per applicazioni in soffitti alti con fascio flood (29°) per applicazioni in soffitti alti. Adatto per il montaggio in fori da Ø200mm con clip a molla. Driver LED remoto, collegabile, Dimmerabile DALI-2 con funzionalità DC, regolabile 15-100%, configurabile NFC, compatibile SwitchDIM {Em Type). Possibilità di cablaggio passante. Corpo: alluminio stampato a iniezione: per un'efficiente gestione termica con un contenuto di riciclaggio >90%. Diffusore: policarbonato. Riflettore e finiture: policarbonato riflettore liscio. finitura satinbrite con fascio largo. Classe II, IP Class}. Completo di LED 3000K



TLG_CHAL3_F_200HC_RSB.jpg

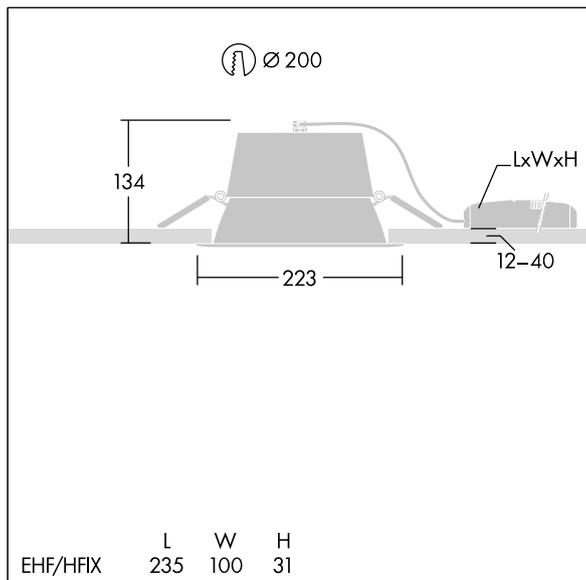

TLG_CHAL3_M_EHF200HC.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Chalice 3

92989423 CHAL3 200 5000-830 HFIX FL RSB

THORN