

# Chalice 3

# THORN

93901298 CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB



## Chalice 3

Downlight LED efficiente e sostenibile con altezza ridotta. Idoneo per montaggio in soffitti di spessore da 1 a 40 mm e foro Ø200mm con clip a molla. Driver LED Dimmerabile DALI-2Configurabile con NFC, compatibile con SwitchDIM con circuito d'emergenza di 3 ore, auto-test/DALI central-test remoto, collegabile. Corpo: alluminio stampato a iniezione per una gestione termica ad alta efficienza con un contenuto di riciclaggio >90%. Diffusore: policarbonato. Riflettore e anello: riflettore liscio Reflektor policarbonato, finitura satinbrite con fascio largo. Classe II, IP54\_IP20. Completo di LED 4000K

Non è consentita l'installazione in soffitti di cemento.

Misure: Ø223 x 96 mm

Potenza impegnata apparecchio: 26,5 W


Flusso luminoso apparecchio: 3090 lm

Efficienza apparecchio: 117 lm/W

Peso: 1,39 kg



TLG\_CHAL3\_F\_200\_RSB\_EM.jpg

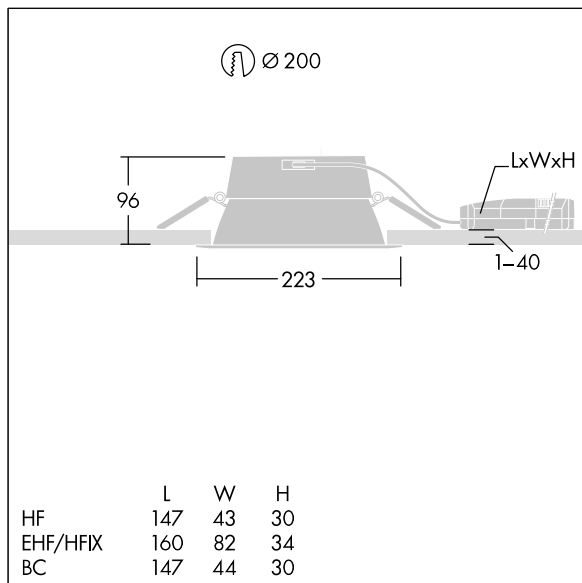

TLG\_CHAL3\_M\_EHF200.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901298 CHAL3 200 3000-840 HFIX E3D RSB

THORN