Avenue D2

Lanterne portée élégante et performante, dotée d'un système optique offrant un éclairage unique et une ambiance agréable

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *Le label de l'association IDA porte uniquement sur la version avec une température de couleur ≤ 3000 K.
- Respectueux de l'environnement avec une température de couleur chaude et un ULR < 1 % grâce au système optique adapté
- Zd4i certifié sur demande
- Insert décoratif aspect cuivre ou acier inox, pour créer votre propre identité

Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

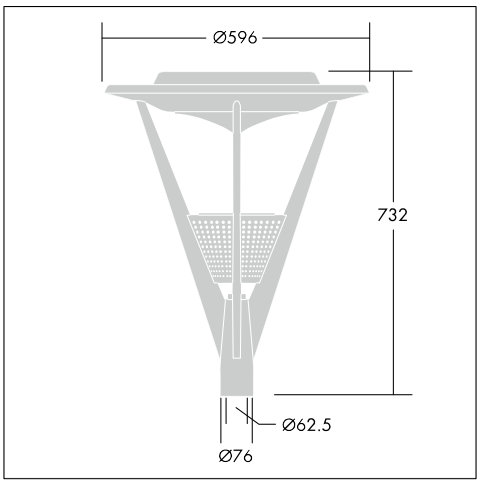

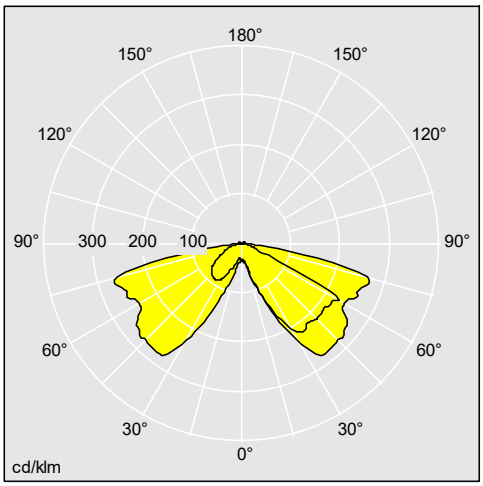

96261370

Matériaux / Finitions

Corps et bras : fonderie d'aluminium (EN AC-4600, classe de corrosion C3)
Couvercle : aluminium repoussé.
Finition : peinture poudrée gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL sur demande.
Enjoliveur : polycarbonate métallisé aspect cuivre ou acier inoxydable, recouvert d'un vernis spécial pour prévenir le vieillissement et préserver l'aspect brillant d'origine.
Diffuseur : polycarbonate clair traité anti-UV
Visserie : acier inoxydable

Installation / Montage

Installation sur mât avec emmanchement Ø 60 mm (longueur 90 mm).
Hauteur d'installation recommandée : 3 ou 4 m, console murale assortie.
Accès au driver et au module LED (interchangeable) par 4 vis sur le chapeau.
Précâblage de série avec connecteur en sortie de luminaire, ou câble nu H05 RN-F lg. 4 à 8 m (sur demande).
Livré complet, prêt à installer, dans un seul carton.

EN60598, IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_eControl_A, SC1, SC2, CE, LED

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting