




D-CO LED Proiettori

Gamma di apparecchi a LED estremamente compatti in due taglie

- Fornito con staffe e picchetto
- Visiera per evitare luce dispersa
- Alimentatori integrati
- Pre-cablato con 5 m di cavo



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

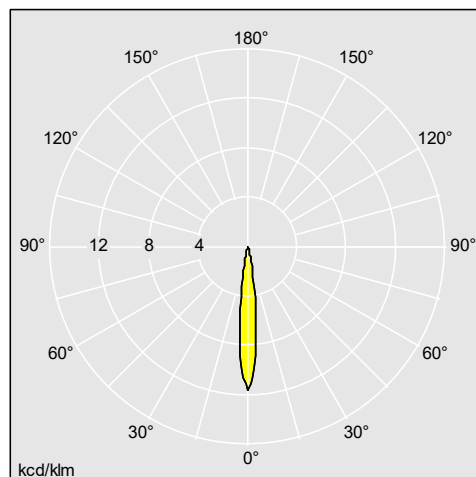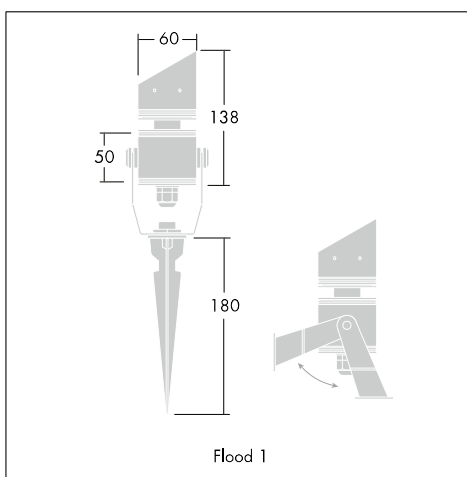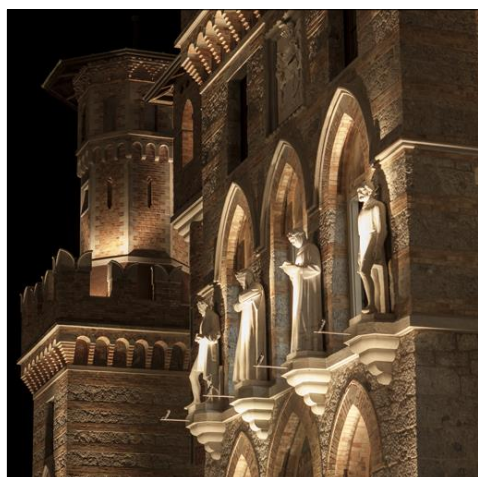

96257246

Materiali / finitura

Proiettori:

Corpo: alluminio, finitura grigia

Schermo: Vetro temprato

Guarnizione: silicone anti-invecchiamento

Staffa: alluminio finitura grigia

Picchetto: alluminio finitura nera

Installazione / Montaggio

Proiettori:

Forniti pre-cablati con 5m di cavo. Installazione tramite staffa o picchetto.

Scatole di connessione (ordinabile separatamente):

Due versioni: Una ha 3 pressacavi 2 x PG13 (in) e 1 x PG9 (out), l'altra 8 pressacavi 2 x PG13 (in) e 6 x PG9 (out).

D-CO LED Proiettori

Tabella referenze Fornito completo.

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Proiettori D-CO LED di taglia 1			
D-CO FLOOD1 60 3L35 840 NB	LED	0,4	96633100
Proiettori D-CO LED di taglia 2			
D-CO FLOOD2 80 6L50 830 NB	LED	0,9	96633101
D-CO FLOOD2 80 6L50 840 NB	LED	0,9	96633102