



## Avenue D2

**Apparecchio elegante ed efficiente con chiusura prismatica che fornisce un'illuminazione unica e confortevole**

- Approvato IDA Dark Sky
- \*Il certificato di approvazione IDA degli apparecchi si riferisce  $\leq 3000$  K e chiusure trasparenti. Gli apparecchi devono essere installati in base alla fotometria.
- Rispettoso dell'ambiente con temperatura colore calda ed emissione verso l'alto ridotta  $<1\%$  con ottiche dedicate (RSC, CST)
- Certificato Zd4i su richiesta
- Schermo decorativo in rame o acciaio per caratterizzare



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

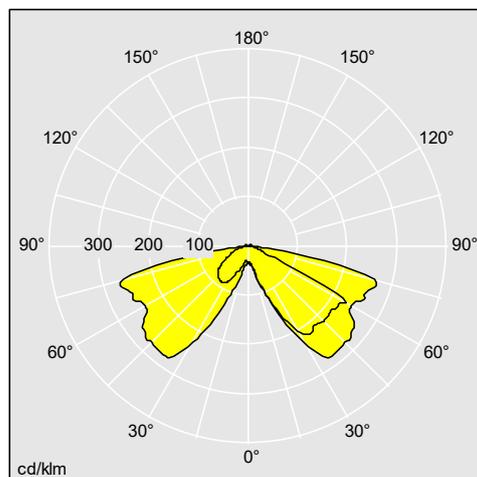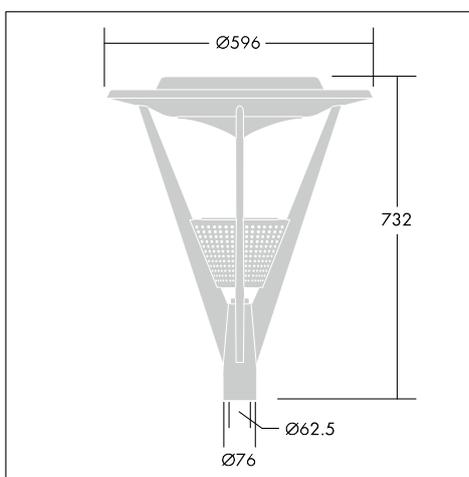

96261370

### Materiali / finitura

Base e bracci: alluminio pressofuso (EN AC-46000, classe di corrosione standard C3).

Corpo: alluminio imbutito.

Finitura: verniciatura a polveri antracite testurizzato 900 (simile al RAL7043). Tramite myProduct: Grigio chiaro testurizzato (GY), Nero (BK) e altri 48 colori RAL

Schermo lampada: PC metallizzato con rame o acciaio inox, verniciatura speciale per evitare l'effetto invecchiamento e mantenere la brillantezza iniziale.

Diffusore: PC trasparente o satinato stabilizzato agli UV

Riflettore e specchi (distribuzione stradale): alluminio anodizzato altamente riflettente.

Viti di fissaggio: acciaio inox.

### Installazione / Montaggio

Montaggio testapalo: su attacco Ø60mm. Altezza consigliata: 3/4m, staffa a parete Avenue coordinata. Attacco: 60mm (lunghezza: 90mm). Accesso all'alimentazione e al modulo LED (sostituibile) tramite 4 viti dal corpo. Il prodotto è fornito con connettore sotto l'armatura o pre-cablato con cavo HO5 RN-F. Consegnato pronto da installare, completo di alimentatore montato in fabbrica, tutto in un unico imballo.