



MovU PIR Laterale

Dispositivo con sensore di presenza PIR ad alte prestazioni che rileva pedoni, ciclisti e veicoli lenti per massimizzare i risparmi energetici e la sicurezza nel contesto urbano

- In abbinata ad un apparecchio a LED dimmerato al 20%, consente all'apparecchio stesso di accendersi al 100% quando viene rilevato il movimento, garantendo la massima sicurezza
- Il sensore altamente sensibile ad infrarossi rileva il calore invisibile emesso da oggetti in movimento fino a 20m
- Facile da montare su tutti i pali indipendentemente dal diametro e dall'altezza
- Tecnologia collaudata su numerosi progetti da diversi anni



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

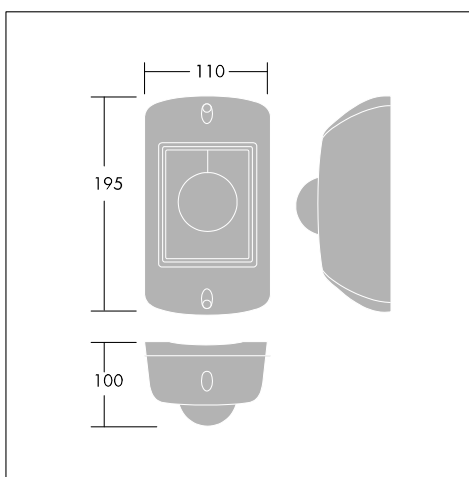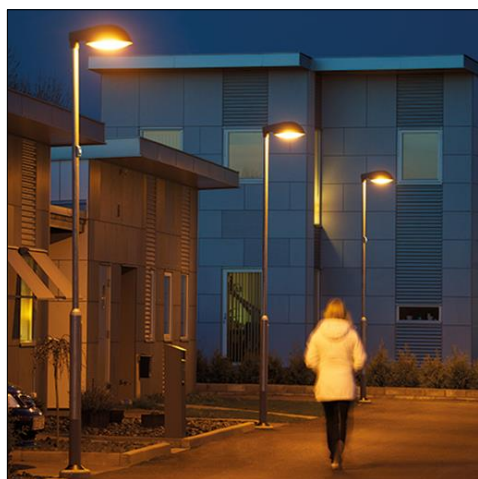

Materiali / finitura

Sensore: corpo in pressofusione d'alluminio (AS 13) (EN AC-44300), verniciato a polveri in grigio, altri colori RAL su richiesta.

Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Pali coordinati (Francia): Pali cilindro conici verniciati in acciaio zincato con saldatura invisibile, con foro a 3,5m da terra per fissare il dispositivo, altezze standard proposte 6 e 8m, diam 60mm in sommità, diam 134mm alla base, montato con flangia con interdistanza fori 200mm, bulloni di fissaggio D16 M14 forniti. Dimensioni portella: H4000mm x 75mm, a 500mm dal terreno. Colori RAL o vernici testurizzate su richiesta.

Installazione / Montaggio

Da avvitare dai 3 ai 4m su palo con 2 viti M6 in acciaio inox. Si consigliano pali dedicati preforati per evitare problemi di corrosione o di resistenza del palo. Precablato con 4m CSA 4x1mm², connessione con l'armatura nella parte inferiore del palo.

MovU PIR Laterale

Tabella referenze Per una soluzione completa ordinare l'accessorio MovU PIR MLE, apparecchio e palo coordinati

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
PIR accessorio laterale			
MOVU PIR MLE MAX8-20M 30KM/H W4M		1,9	96270238
Apparecchi coordinati			
LEGEND 36L70 740 CL2 COR T60 W5M	LED	17,5	96270763
EP145 LED 24L70 740 CL2 COR RS/MTP W8M		8,9	96270764