




Thor

Un'armatura urbana smart a LED che contribuisce al comfort e ad una facile integrazione di connettività e sensori nei contesti urbani

- L'alta qualità della luce crea ambienti confortevoli
- Disegnato per il motore LED ad alte prestazioni R-PEC, garantendo un eccellente equilibrio tra prestazione e comfort
- Compatibile con qualsiasi sistema di controllo di gestione esistente sul mercato grazie all'opzione con presa ZHAGA
- Le diverse opzioni di montaggio estendono gli ambiti applicativi
- Crea un ambiente confortevole e caldo (3000K, 2700K, 2200K)
- Sono disponibili altre opzioni (temperatura colore, controlli, colore...). Vedi Thor S myProduct per le opzioni di configurazione.



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

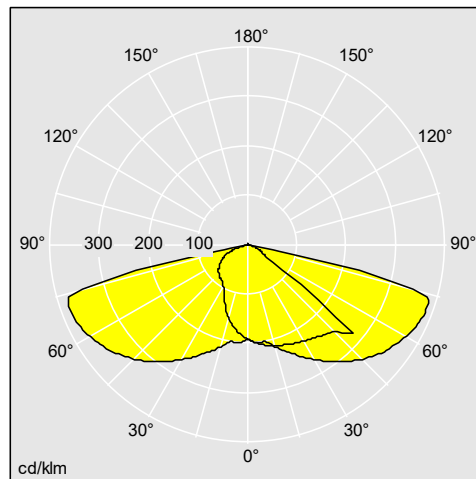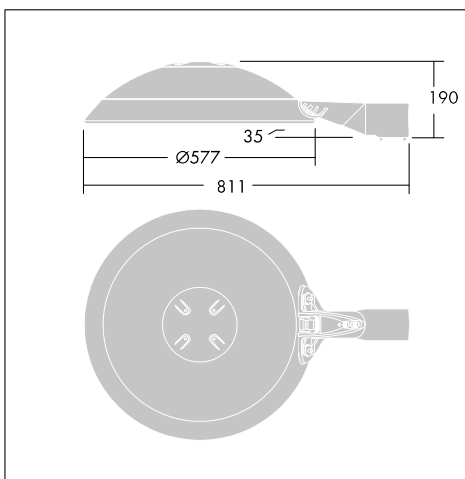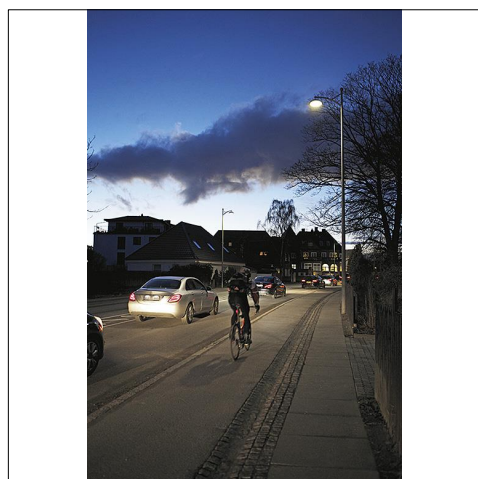

96643930

Materiali / finitura

Corpo superiore, 2 opzioni: Thor L, polycarbonato stabilizzato agli UV finitura grigio scuro sabbato, simile al RAL7043 o opale.

Thor S, polycarbonato stabilizzato agli UV con finitura opale, o alluminio pressofuso finitura grigio scuro sabbato.

Vetro: vetro piano temprato.

Braccio: alluminio pressofuso con trattamento anti-corrosione e verniciato a polveri grigio scuro sabbato (simile al RAL7043).

Corpo: alluminio pressofuso con trattamento anti-corrosione e verniciato a polveri grigio scuro sabbato (simile al RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Riflettore: ABS bianco con trattamento UV.

Viti e set di chiusura: acciaio inox

Installazione / Montaggio

Altezza di montaggio raccomandata: fino a 8m. Tutte le versioni testapalo e con ingresso laterale sono precablate. Fornito completo e pronto da installare, in un singolo imballo. Idoneo per montaggio sia testapalo che ingresso laterale Ø60mm standard. Ingresso laterale: attacco Ø60mm x lunghezza 100mm, inclinazione -15° max, fissato con 2 viti, consegnato con inclinazione 0°. Montaggio testapalo: attacco Ø60mm, inclinazione +10° max, fissato con 2 viti in acciaio inox, consegnato con inclinazione 0°. Ottimizzato con ottica R-PEC per un buon controllo e prestazione.

Versioni catenaria e sospensione fissate tramite attacco 27G e 34G. Versioni laterale e testapalo Ø48mm (esterno Ø60mm, interno Ø48mm), disponibili su richiesta.

Thor

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Thor S, montaggio testapalo, copertura chiusa, ottica NR (narrow road)			
TR 36L50-740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED	10,6	96665247
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,65	96635448
TR 12L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,65	96635449
TR 12L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,7	96635450
TR 12L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,7	96635451
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,8	96635452
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,8	96635453
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,85	96635454
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,95	96635456
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	8,95	96635457
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED	9,23	96635458
TR 12L25-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,65	96635459
TR 12L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,65	96635460
TR 12L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,7	96635461
TR 12L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,7	96635462
TR 24L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,8	96635463
TR 24L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,8	96635464
TR 24L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,85	96635465
TR 36L35-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,95	96635467
TR 36L50-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	8,95	96635468
TR 36L70-740 NR CL1 FD T60E ANT	LED	9,23	96635469
Thor S, montaggio a catenaria, copertura chiusa, ottica NR (narrow road)			
TR 24L105-740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96630287
TR 24L105-740 NR-S BS 3550 CL1 FD MCA ->	LED	8,6	96632118
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED	8,85	96635455
TR 24L105-740 NR-S CL1 FD MCA ANT	LED	8,85	96635466
Thor S, montaggio a catenaria, copertura chiusa, ottica WS (wide street)			
TR 24L105-730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96665350
TR 24L105-740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED	8,6	96665351
Thor L, montaggio testapalo, copertura chiusa, ottica NR (narrow road)			
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643932
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643935
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643942
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643945
Thor L, montaggio testapalo, copertura chiusa, ottica R-WET (wet road)			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643934
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643937
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643944
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643947

Thor

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Thor L, montaggio testapalo, copertura chiusa, ottica SC (street comfort)			
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643933
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	13,9	96643936
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643943
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED	14,8	96643946
Thor L, montaggio testapalo, copertura opale, ottica NR (narrow road)			
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643892
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643895
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643902
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643905
Thor L, montaggio testapalo, copertura opale, ottica R-WET (wet road)			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643894
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643897
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643904
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643907
Thor L, montaggio testapalo, copertura opale, ottica SC (street comfort)			
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643893
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,2	96643896
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643903
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED	14,6	96643906
Thor L, montaggio laterale, copertura chiusa, ottica NR (narrow road)			
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643952
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643955
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643962
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643965
Thor L, montaggio laterale, copertura chiusa, ottica R-WET (wet road)			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643954
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643957
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643964
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643967
Thor L, montaggio laterale, copertura chiusa, ottica SC (street comfort)			
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643953
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	13,9	96643956
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643963
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED	14,8	96643966
Thor L, montaggio laterale, copertura opale, ottica NR (narrow road)			
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643912
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643915
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643922

Thor

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643925
Thor L, montaggio laterale, copertura opale, ottica R-WET (wet road)			
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643914
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643917
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643924
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643927
Thor L, montaggio laterale, copertura opale, ottica SC (street comfort)			
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643913
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,2	96643916
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643923
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED	14,6	96643926
Thor L, montaggio a catenaria, copertura chiusa, ottica RC (Road Comfort)			
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED	15	96630230
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED	15	96630232
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED	15	96631733
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED	15	96631735
Thor L, montaggio a catenaria, copertura opale, ottica RWT (Wet Road)			
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED	15	96630231
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED	15	96630233
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED	15	96631734
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED	15	96631736