




## LED Fit

### Alternativa leggera, affidabile ed efficiente ai proiettori HID per illuminazione generale, dotata delle migliori ottiche

- Design compatto e molto leggero per una facile installazione ed impatto estetico minimo
- L'ottica perfettamente asimmetrica fornisce una distribuzione luminosa ed un'eccellente controllo del flusso (0cd a 90°) senza necessità di inclinazione
- Senza necessità di manutenzione, 50.000 ore di durata
- Riduce il consumo energetico approssimativamente dell'80% comparato alle soluzioni con sorgente HIT



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

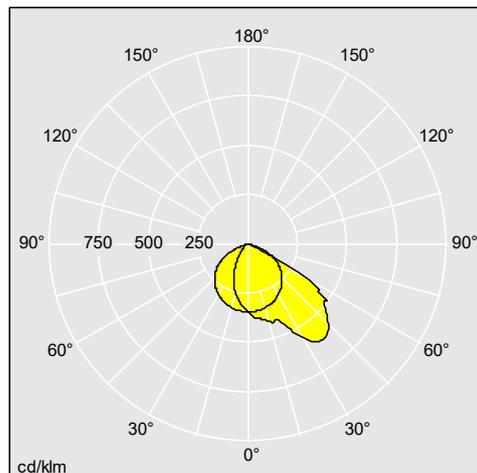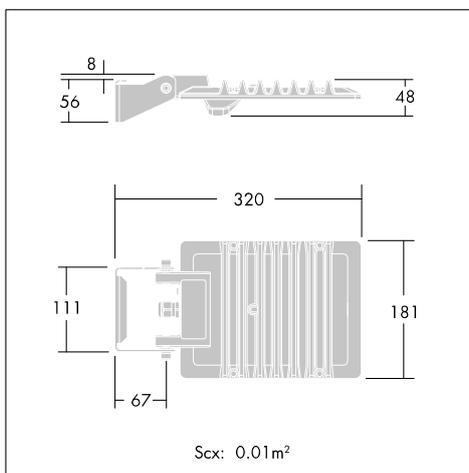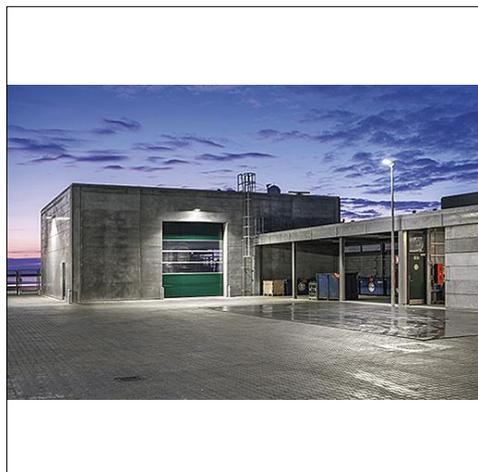

96628333

### Materiali / finitura

Corpo: alluminio pressofuso verniciato grigio chiaro 150 sabbato testurizzato (simile al RAL 9006)

Staffa: alluminio  
(EN AC-46000)

Visiera: policarbonato con superficie esterna verniciata a polveri RAL 9006 (grigio chiaro)

Classe di corrosione standard: C3

### Installazione / Montaggio

Pre-cablato con 60cm di cavo.

La staffa può essere montata tramite tre punti di fissaggio - un M10 e due M8 - ed è reversibile per consentire diverse posizioni di montaggio.

## LED Fit

### Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
<b>LED Fit</b>			
LEDFIT S 45W A/S CL1 L840	LED	1,7	96628332
LEDFIT M 90W A/S CL1 L840	LED	3	96628333
LEDFIT S 45W A/S CL1 L830	LED	1,7	96633103
LEDFIT M 90W A/S CL1 L830	LED	3	96633104