


## GTLED Pro

### La luce che dura - per le gallerie

- Disegnato per prestazioni a lunga durata conforme alla più alta classificazione alla corrosione (C5) e con copertura anti polvere
- Design unico: sottile, compatto e leggero
- L'alta gamma di ottiche fornisce un'illuminazione uniforme e confortevole per la sicurezza degli utenti della galleria
- Soluzione versatile con varie taglie di apparecchi e scatole alimentazione remote



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

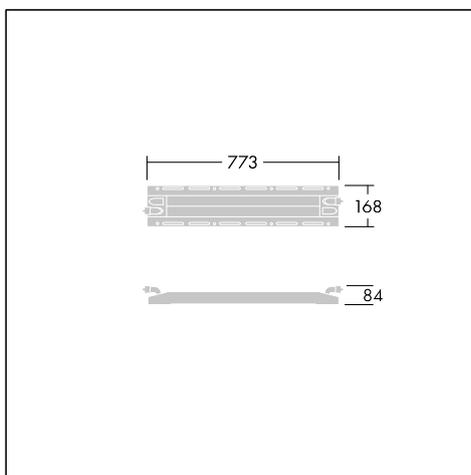

### Materiali / finitura

Corpo: taglia S; alluminio pressofuso (EN AC-44300). Taglia MS/M/L/XL: alluminio estruso (6060 T6) e testate in alluminio pressofuso (EN AC-44300)

Chiusura: vetro temprato 4mm

Viti esterne: A2 con trattamento di zincatura

Ferma vetro: acciaio inox 316L con trattamento di zincatura

Finitura: bianco verniciato a polveri, RAL9016 lucido 30%

Classe di corrosione standard C5 secondo ISO 9223: 2012.

Alimentazione GRP: poliestere rinforzato in fibra di vetro

Staffa: acciaio inox 316L

Cavo: H07ZZ-F

Alimentazione AL: alluminio (EN AC-44300), verniciata a polveri.

### Installazione / Montaggio

Montaggio dell'apparecchio: a soffitto con apposite staffe (da ordinare separatamente)

Alimentatore: precablato, 1.5m di cavo, con staffe incluse.

## GTLED Pro

### Tabella referenze

| Descrizione                             | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|---|--------------------|--------|------------|
| <b>GTLED Pro, small</b>                 |                    |        |            |
| GP AL S 12L-740 ASC IN CL1              |                    | 3,21   | 96276232   |
| GP AL S 24L-740 ASC IN CL1              |                    | 3,289  | 96276233   |
| GP AL S 36L-740 ASC IN CL1              |                    | 3,343  | 96276234   |
| GP AL S 48L-740 ASC IN CL1              |                    | 3,397  | 96276235   |
| <b>GTLED Pro, medium small</b>          |                    |        |            |
| GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1            |                    | 6,49   | 96668966   |
| GP AL MS 36L-740 NR-A IN CL1            |                    | 6,43   | 96668964   |
| GP AL MS 24L-740 NR-A IN CL1            |                    | 6,37   | 96668962   |
| GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1            |                    | 6,31   | 96668960   |
| <b>GTLED Pro, medium</b>                |                    |        |            |
| GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 1050mA       |                    | 10     | 96276619   |
| GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 <=850MA      |                    | 10     | 96633299   |
| GP AL M 108L-740 ASC IN CL1 <=850mA     |                    | 10,31  | 96669655   |
| <b>GTLED Pro, large</b>                 |                    |        |            |
| GP AL L 144L-740 ASC IN CL1             |                    | 12,21  | 96276374   |
| <b>GTLED Pro, extra large</b>           |                    |        |            |
| GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 <=500MA    |                    | 17,23  | 96276381   |
| GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA    |                    | 17,23  | 96670019   |
| <b>GTLED Pro accessori</b>              |                    |        |            |
| GP MS/M/L/XL LADDER BRACKET (x1 PAIR)   |                    | 0,6    | 96635273   |
| GP S LADDER BRACKET (x1 PAIR)           |                    | 1      | 96635274   |
| GP MS/M/L/XL ADJ BRACKET +/- 45° (PAIR) |                    | 1,13   | 96669609   |