



Diffusalux

Apparecchio lineare con profilo curvo e diffusore opale per montaggio su superficie

- Diffusore opale curvo in resistente policarbonato per un controllo della luce specifico
- Interruttore flusso luminoso (LOS) per controllo individuale del wattaggio/lumen output
- Testate in policarbonato bloccabili
- IP40



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

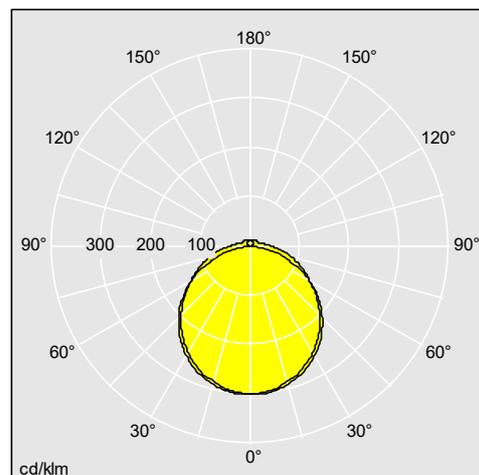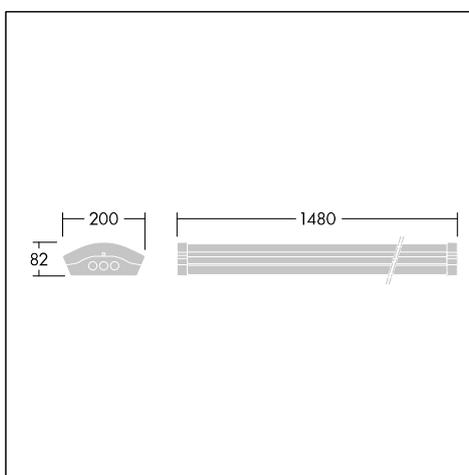

96633566

Materiali / finitura

Corpo: acciaio verniciato bianco

Testate: policarbonato

Diffusore: estrusione di policarbonato opale

Installazione / Montaggio

Ingresso cavi al centro del corpo centrale sul retro (Ø21,5mm).

Fissaggi standard BESA

Morsettiera a tasti per una facile installazione.

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
Diffusalux			
DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS	LED	2,7	96633566
DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS	LED	2,9	96633567
DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS	LED	2,75	96633568
DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS	LED	2,95	96633569
DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS	LED	2,7	96633570
DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS	LED	2,9	96633571